


- DE** Montageanleitung
FR Instructions de montage
EN Assembly instructions
IT Istruzioni per Installazione
ES Instrucciones de montaje
NL Handleiding
DK Monteringsvejledning
PT Manual de Instalação
PL Instrukcja montażu
CS Montážní návod
SK Montážny návod
ZH 组装说明
RU Инструкция по монтажу
FI Asennusohje
SV Monteringsanvisning
LT Montavimo instrukcijos
HR Uputstva za instalaciju
RO Instrucțiuni de montare
EL Οδηγία συναρμολόγησης
SL Navodila za montažo
ET Paigaldusjuhend
LV Montāžas instrukcija
SR Uputstvo za montažu
NO Montasjeveiledning
BG Инструкция за употреба
JP 施工説明書
UA Інструкція по збірці
AR تعليمات التجميع
TR Montaj kılavuzu
HU Szerelési útmutató
HE הוראות הרכבה




Logis 70

71070XX0 / 71071XX0 / 71077XX0
71078000 / 71170XX0 / 71330000

Logis 70 CoolStart

71072XX0 / 71073XX0




Logis 100

71100XX0 / 71101XX0 / 71104000
71107XX0 / 71171XX0 / 71331000
71332000


Logis 100 CoolStart

71102XX0 / 71103XX0



Logis 100

71200XX0




Logis 70

71203000



71204XX0











EN 1717 | EN 806 | DIN 1988



	P max. 1 MPa (10 bar)	0,1 - 0,5 MPa (1 - 5 bar)	
	T max. 60 °C	< 50 °C	
	V	0,1 MPa (1 bar) ≈ 3 l/min 0,3 MPa (3 bar) ≈ 5 l/min 71078000 / 71104000 0,1 MPa (1 bar) ≈ 2,4 l/min 0,3 MPa (3 bar) ≈ 3,5 l/min 71203000 / 71204XX0 71200XX0 0,1 MPa (1 bar) ≈ 4,5 l/min 0,3 MPa (3 bar) ≈ 7,5 l/min	

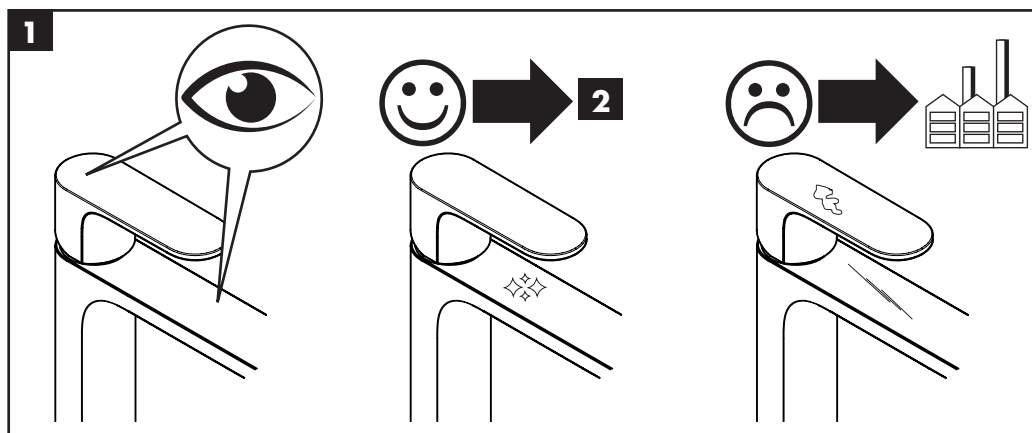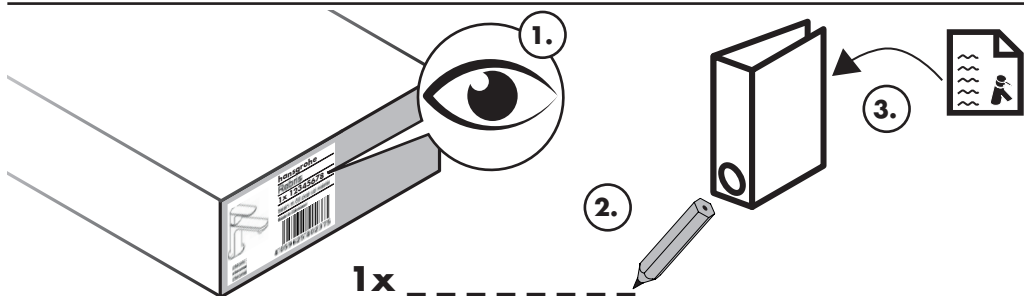


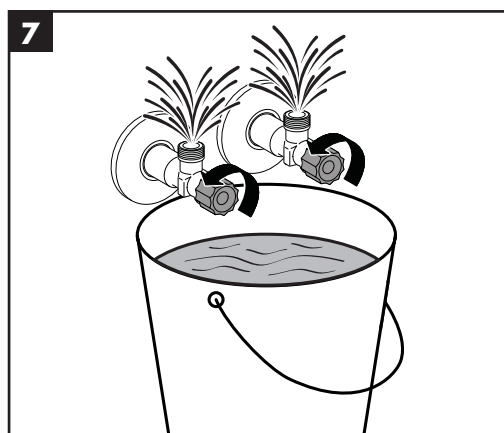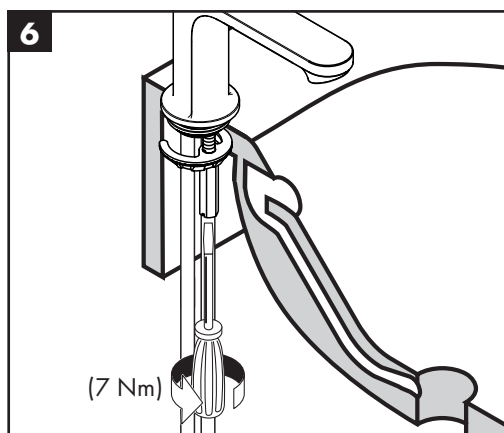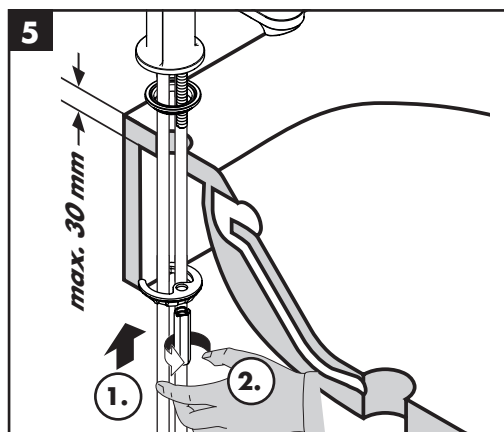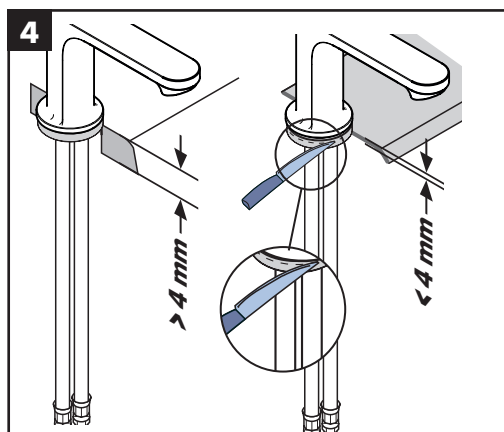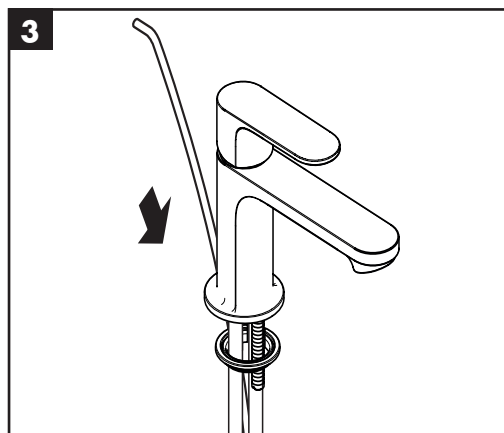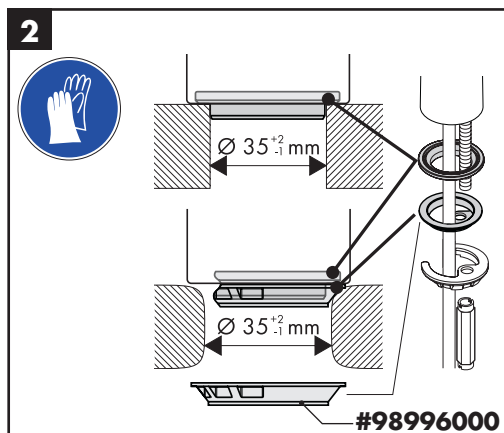

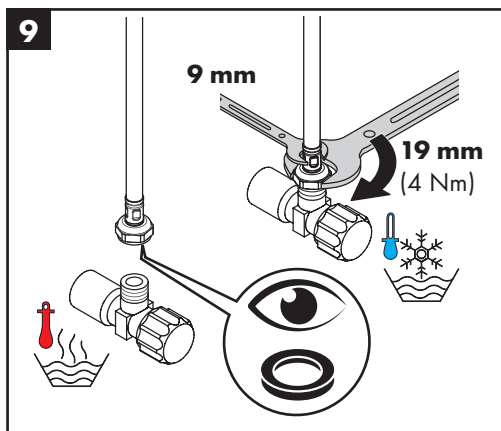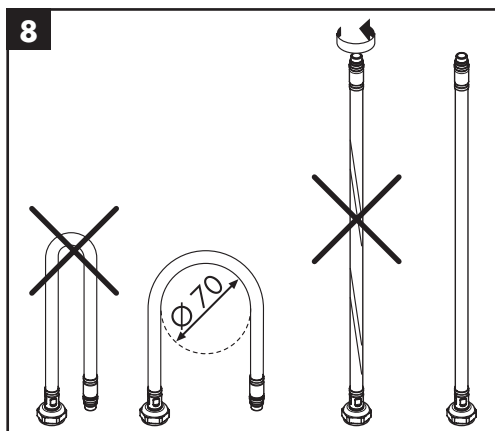

	PA-IX	DVGW	STF CERTIFICATION BODY	ETA
71070XX0	PA-IX 28113/IO	CP0553	1370	VA 1.42/20391
71071XX0	PA-IX 28113/IO	CP0553	1370	VA 1.42/20391
71072XX0	PA-IX 28113/IO	CP0553	1370	VA 1.42/20391
71073XX0	PA-IX 28113/IO	CP0553	1370	VA 1.42/20391
71077XX0	PA-IX 28113/IO	CP0553	1370	VA 1.42/20391
71078000				
71100XX0	PA-IX 28113/IO	CP0553	1370	VA 1.42/20391
71101XX0	PA-IX 28113/IO	CP0553	1370	VA 1.42/20391
71102XX0	PA-IX 28113/IO	CP0553	1370	VA 1.42/20391
71103XX0	PA-IX 28113/IO	CP0553	1370	VA 1.42/20391
71104000				
71107XX0	PA-IX 28113/IO	CP0553	1370	VA 1.42/20391
71170XX0	PA-IX 28113/IO	CP0553	1370	
71171XX0	PA-IX 28113/IO	CP0553	1370	
71200XX0	PA-IX 28139/IO	CP0553	1487	
71203000	PA-IX 28139/IO	CP0553	1487	
71204XX0	PA-IX 28139/IO	CP0553	487	
71330000			1714	
71331000			1714	
71332000			1714	



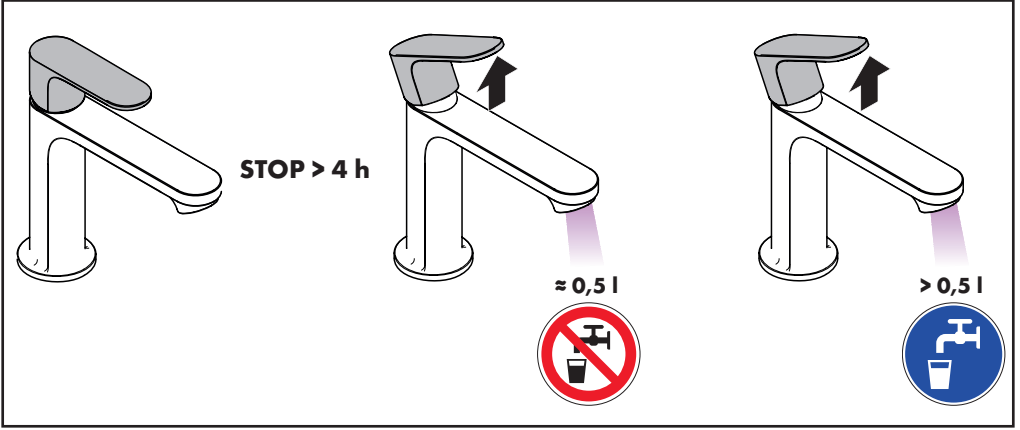

Üretici veya İthalatçı Firmasının (only for Türkiye)

Unvanı: Hansgrohe Armatür Ltd. Şti
Adresi: Maslak Mah. Yelkovan Sok. Maslak square
No: 2 İç Kapı No: 104 / Sarıyer / İstanbul
Telefonu: (0-212) 273 07 30
Faks: (0-212) 273 07 40
web adresi: www.hansgrohe.com.tr

Malın

Markası: Hansgrohe
Cinsi: Sıhhi tesisat malzemesi
Garanti Süresi: 2 YIL
Azami Tamir Süresi: 20 İş günü

Genel Müdür

Zerrin Türk
Satıcı Firmasının:

Unvanı:

Adresi:

Telefonu:

Faks:

e-posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:

Marka ve Modeli:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.


Eliminação (only for Portugal)

O papel e o cartão, bem como o plástico, devem ser eliminados separadamente nos sistemas de eliminação previstos para estes materiais.




Használat (only for Hungary)

- A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérsékelte közegészségügyi szempontból a 65 °C-ot nem haladhatja meg.
- Alkalmazási terület: ivóvíz-ellátás, használati melegvíz-ellátás.
- Felszerelés után a használatba vétel előtt, illetve a rendszeres használat esetén fogyasztás előtt minden esetben javasolt a termék átöblítése. Beüzemelés után a csaptelepet át kell öblíteni, legalább 10 perc hideg, illetve melegvíz kifolyását javasoljuk. Hosszabb (legalább egy éjszaka) pangást követően legalább 2 perces kifolytatása szükséges. Az átöblítés során nyert vizet ivóvízként, illetve ételkészítési céllal felhasználni nem javasoljuk.
- Ajánlott mind a főzéshez, mind az iváshoz hideg vizet használni, és azt felmelegítve fogyasztani.
- A termék bekötésére használt flexibilis bekötőcsövek kizárólag nyilvántartásba vett termékek lehetnek.
- A csaptelepek perlatorát javasolt havonta vízköteleníteni. A csaptelepek tisztítása fertőtlenítése során kizárólag olyan vegyszer alkalmazhat, amely megfelel a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet, illetve a 38/2003. (VII.7.) ÉSZCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtaknak.
- A perlator működési elvéből adódóan jelentős aeroszolt képez, így Legionella expozíció szempontjából fokozott kockázatot jelent. Ezért alkalmazása nem javasolt az egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a 49/2005. (XI.6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.

www.hansgrohe.com/search



*www.hansgrohe.com/warranty



hansgrohe

Hansgrohe · Auestraße 5 · 9 · D-77761 Schiltach · Telefon +49 (0) 78 36/51-1282 · Telefax +49 (0) 7836/511440
E-Mail: info@hansgrohe.com · Internet: www.hansgrohe.com

12/2025
9_02341_09 R02