
UPM2 25-75 180, 1 x 230 V, 50/60 Hz

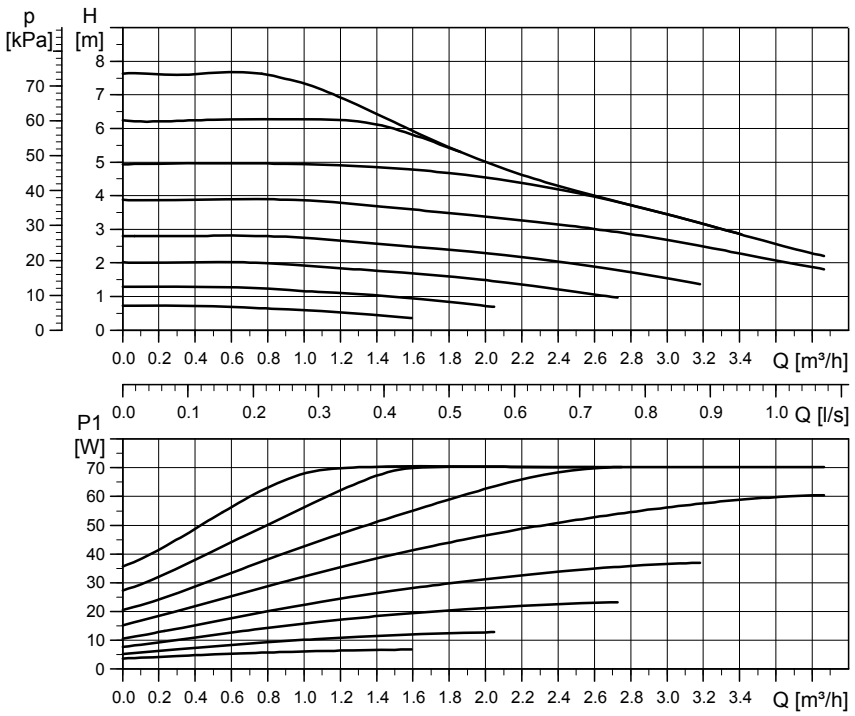


EEI ≤ 0,23

TM04 9524 3710 - TM04 9200 3710

Elektrische Daten - 1 x 230 V, 50 Hz

Drehzahl	P1 [W]	$I_{1/1}$ [A]
MIN	3,8	0,04
MAX	70	0,52

Maßskizzen und Klemmenkastenstellungen

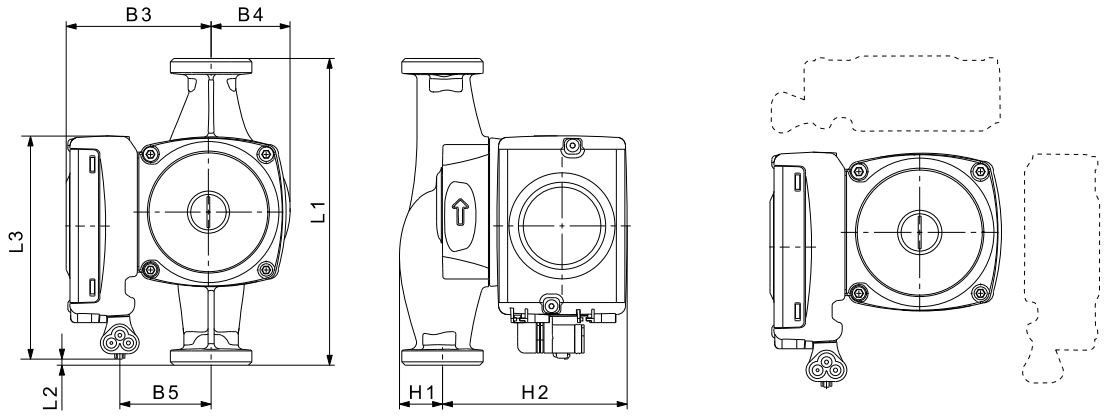

TM04 9212 3810 - TM04 9482 4310

Pumpentyp	Abmessungen [mm]								Rohrleitungs-anschluss	Nettogewicht [kg]	Stückzahl pro Palette
	L1	L2	L3	B3	B4	B5	H1	H2			
UPM2 25-75	180	3,5	131	85	46	54	25,3	108	G 1 1/2	2,58	160

Technische Daten

Betriebsdruck:	max. 1,0 MPa (10 bar)	Schutzart:	IP44
Mindestzulaufdruck:	0,05 MPa (0,5 bar) bei 95 °C Medientemperatur	Wärmeklasse:	H
Medientemperatur:	+2 °C bis +95 °C (TF 95)	Geräteschutzklasse:	I
Motorschutz:	Überlastschutz	Zulassung und Kennzeichnung:	VDE, CE