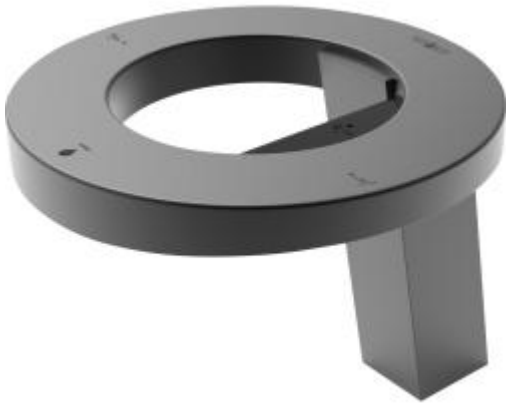


Conjunto CONCEPT³ sobre encimera con secamanos, dosificador de jabón líquido y grifo. Acabado negro

Componentes

- Secamanos.
- Dosificador de jabón líquido.
- Grifo con sensor láser.

Descripción

- Conjunto sobre encimera de secamanos, dosificador de jabón líquido y grifo con sensor láser.
- Conjunto de aluminio forjado anodizado y PC (policarbonato), acabado negro.
- Disponible también en acabado brillo (NOFER 01901.B), acabado oro (NOFER 01901.GD) y acabado plata (NOFER 01901.S).
- Diseño intemporal adaptable a cualquier tipo de decoración.
- Robusto y seguro por estar construido sin aristas cortantes ni otros elementos peligrosos.
- Durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Adecuado para lugares de poca frecuencia de uso tales como restaurantes, oficinas, entre otros.
- Componentes de primera calidad.
- Conforme a las directivas europeas de seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética (CE).

Características técnicas conjunto

Material cuerpo: Aluminio forjado anodizado y PC (policarbonato)
Acabado: Negro

Características técnicas secamanos (incluido en módulo de control)

Potencia motor: 1200 W
Protección eléctrica: Limitador térmico de seguridad
Paro automático por antivandalismo: Sí - ciclo máximo 30 s.
Tipo de motor: Universal
Filtro Hepa: Opcional
Velocidad motor: 32000 rpm
Temperatura del aire: 40°C a 10 cm
Caudal de aire: 1980 l/min
Tiempo de secado estimado: 14 - 15 segundos

Características técnicas jabonera (incluida en módulo control)

Tipo dosificación: Bomba peristáltica
Voltaje: 5 V
Consumo: 0,3 A
Viscosidad: 50 - 1500 cps
Densidad admitida jabón: 0,8 - 1,2 kgm/dm3
Material depósito: PC transparente fumé
Capacidad depósito jabón: 2 litros

Características técnicas electroválvula agua (incluida en módulo de control)

Presión máxima: 8 bar
Presión mínima: 0,5 bar
Presión recomendable: 3 bar
Filtro entrada de agua electroválvula: Si
Voltaje: 5 V

Texto sugerido para prescripción

Conjunto sobre encimera NOFER con secamanos, dosificador de jabón y grifo activados con sensor electrónico láser y sensibilidad ajustable. Fabricado en aluminio forjado anodizado y PC (policarbonato), acabado negro. Módulo de control independiente con carcasa de plástico ABS. 1200 W, 220-240 V, 50 Hz. Motor secamanos universal velocidad 32000 r.p.m. Grifo con aireador NEOPERL de 1.89 l/min de caudal. Dosificador de jabón con depósito de 2 litros y dosificación regulable. Diseño moderno, robusto, y resistente a la corrosión. Adecuado para lugares de poca frecuencia de uso tales como restaurantes, oficinas, entre otros. Componentes de primera calidad.
Dimensiones grifo: 225 alto x 230 ancho x 251,5 fondo (mm). Dimensiones módulo de control: 307 alto x 281,4 ancho x 210 fondo (mm). Fabricado por NOFER, S.L.

Características técnicas dispensador/grifo


Dimensiones caja: 300x480x340 mm
Peso caja: 2,6 kg
Dimensiones grifo modelo high (montado): 317,5x230x268 mm
Dimensiones grifo modelo low (montado): 225x230x251,5 mm
Peso grifo modelo high: 2,5 kg
Peso grifo modelo low: 2,3 kg
Montaje: Sobre encimera
Agujero necesario encimera: Ø35 mm
Columna: Aluminio 6063 T5 extrusionado de 5 mm de espesor medio
Base aro: Plástico PC alto brillo de 3 mm de espesor medio
Cubierta aro: Aluminio 6063 forjado T5 de 2,5 mm de espesor medio
Tubo agua: EPDM (Grado Alimentario) Revestido con malla de acero inoxidable
Conexiones: Latón CW508L (EN 1652) Cromado
01901.B: Cromado según norma EN248
01901.S: Granallado y Anodizado Natural 18 micras (ISO 15184 / ISO 9227 / ISO 1134)
01901.N: Granallado y Anodizado Negro 20 micras (ISO 15184 / ISO 9227 / ISO 1134)
01901.GD: Granallado y Anodizado Oro 20 micras (ISO 15184 / ISO 9227 / ISO 1134)
Activación: Por sensores de láser de sensibilidad regulable
Sensibilidad sensores: De 5 a 23 cm (preregulación 8 cm)
Consumo agua (con spray slim aereator): 1,89 l/min (3 bar) - Alternativa incluida 5 l/min (3 bar)
Aireador: Neopearl
Nivel sonoro a 2 metros: 65 dBA


Características técnicas módulo de control


Dimensiones caja: 400x350x290 mm


Peso caja: 4 kg
Dimensiones módulo de control: 307x281,4x210 mm
Peso módulo de control (sin jabón): 3,8 kg
Montaje: Colgado pared o sobre el suelo usando 'silentblocks' (incremento de altura +50 mm)
Programa checking: Comprobación sensores
Pulsador purgado circuito jabón: Incluido
Cantidad de jabón: De 0 a 3 s. con intervalos de 0,1 s.
Tiempo máximo operación secamanos: De 0 a 30 s. con intervalos de 1 s.
Tiempo máximo apertura electroválvula: De 0 a 30 s. con intervalos de 1 s.
Temperatura del agua: Mediante mezclador
Activación higiénica jabón y agua: Incluido
Material carcasa: ABS espesor medio 3 mm
Tobera secamanos: ABS espesor medio 3 mm
Consumo nominal: 5.3 A
Voltaje: 220 V - 240 V~
Consumo 'stand by': 0,009 A
Aislamiento eléctrico: CLASE II
Indice de protección contra la entrada de polvo y agua: IP34

Esquema dimensional

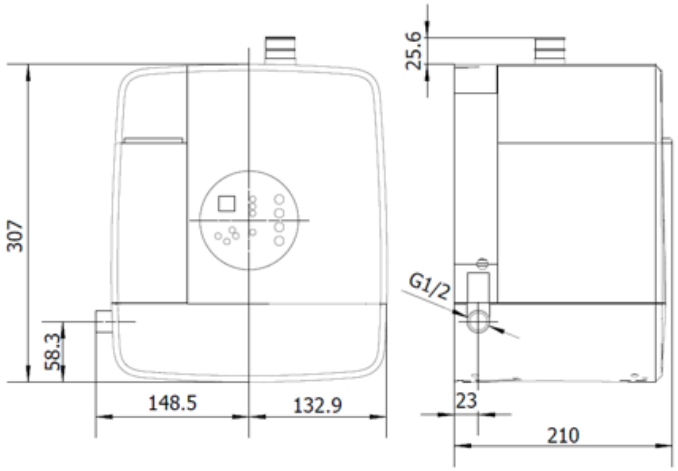

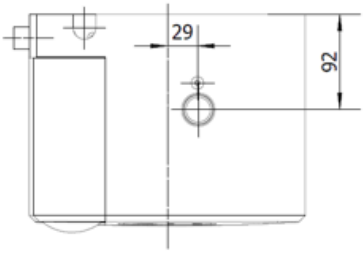

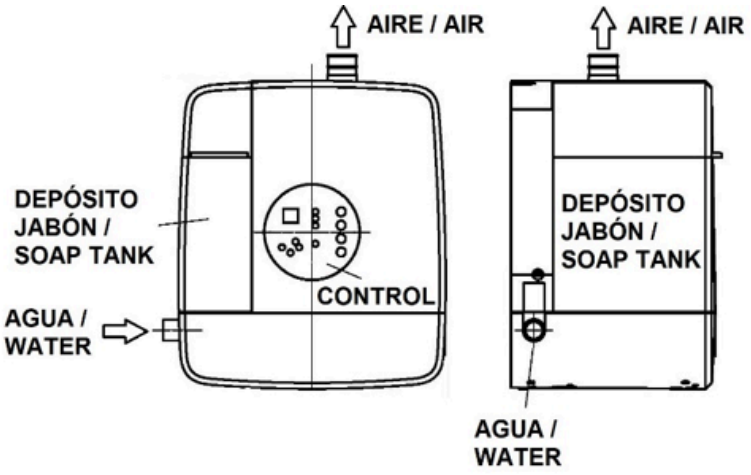

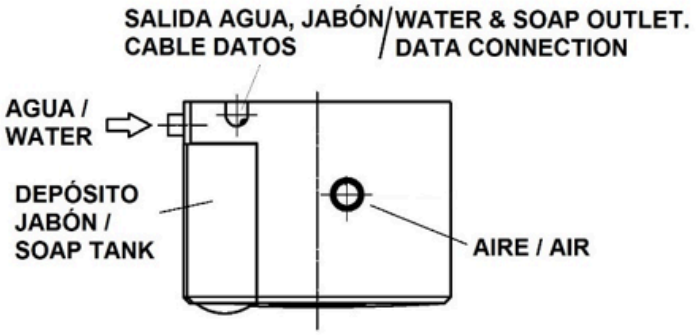

Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - España
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODUCTOS RELACIONADOS


01901.B


01901.GD


01901.S

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.