Descriere:
Robineți cu reglaj manual Oventrop „Seria HR“.

Țevile din plastic și țevile multistrat „Copipe“ pot fi racordate cu ajutorul ștuțurilor cu filet și al conectorilor cu inel de strângere pentru fileturi exterioare.
Robineții cu reglaj manual DN 15 sunt adecvați și pentru racordarea directă la țevile multistrat „Copipe“.

Date tehnice:
Temp. de funcționare t_S: 2 °C la 120 °C (scurt timp până la 130 °C)
Pres. max. de funcționare p_S: 10 bar (PN 10)
Abur de joasă presiune 0,5 bar 110°C

Corp din alamă nichelată. Dimensiuni de instalare conform DIN 3842. Tija etanșată cu garnitură inelară dublă.

Pentru racordarea țevilor cu filet, a țevilor din cupru și a țevilor multistrat Oventrop „Copipe“.

Funcție:
Robineții de radiator Oventrop „Seria HR“ permit reglajul manual precis al temperaturii camerei. Puterea de încălzire a radiatorului este proporțională cu valoarea reglată de la rozeta manuală. Acest reglaj de precizie este realizat cu ajutorul unui con de ventil cu o formă specială.

Avantaje:
- robineții Oventrop „Seria HR“ oferă o bună reglare manuală a temperaturii camerei
- ușor de utilizat
- tijă etanșată cu garnitură dublă
- model economic
- sunt disponibile două versiuni de rozete manuale.

Domeniu de utilizare:
Instalații de încălzire centrală mono- și bitubulare, presiune max. de funcționare 10 bar, temperatură de funcționare de la 2 °C la 120 °C (pentru scurt timp până la 130 °C), independent de tipul de încălzire, de asemenea și pentru abur 0,5 bar, 110 °C.


Agentul termic trebuie să corespundă nivelului tehnic actual (de exemplu VDI 2035 – Prevenirea defecțiunilor în instalațiile de preparare apă caldă menajeră).

Racord normal pentru țeavă filetată. Gama de produse Oventrop include elemente de îmbinare adecvate pentru racordarea țevilor standard din cupru, inox, oțel de precizie și plastic la robineții cu reglaj manual. În cazul racordării cu inel de strângere, trebuie folosiți conectorii cu inel de strângere „Ofix“. Racordarea țevilor multistrat Oventrop „Copipe“ se realizează cu ajutorul conectorilor cu inel de strângere „Cofit S“ sau al fitingurilor pentru presare „Cofit P“.

Model:
Corp din alamă nichelată. Dimensiuni de instalare conform DIN 3842. Componentele interne și îmbinarea cu filet din alamă. Tija etanșată cu garnitură inelară dublă din EPDM. Rozeta manuală din plastic termorezistent, cu rezistență crescută la impact. Rozeta manuală poate fi livrată în două versiuni diferite.




„Seria HR“

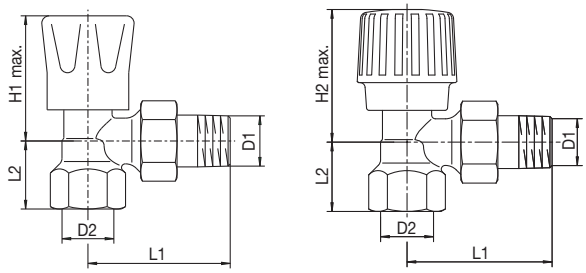


DN	D_1 EN 10226-1	D_2 EN 10226-1	L_1	L_2	$H_{1max.}$	$H_{2max.}$	Cod art.
10	R ⅜	Rp ⅜	51,5	22,5	49	–	119 05 03
15	R ½	Rp ½	57,5	27,5	50,5	–	119 05 04
20	R ¾	Rp ¾	65,5	29	53	–	119 05 06
10	R ⅜	Rp ⅜	51,5	22,5	–	53	119 05 53
15	R ½	Rp ½	57,5	27,5	–	54,5	119 05 54
20	R ¾	Rp ¾	65,5	29	–	57	119 05 56

Dimensiuni ventil colțar

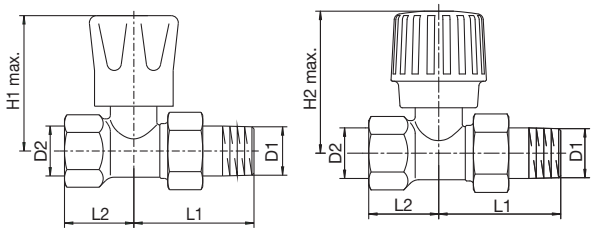


DN	D_1 EN 10226-1	D_2 EN 10226-1	L_1	L_2	$H_{1max.}$	$H_{2max.}$	Cod art.
10	R ⅜	Rp ⅜	51	23,5	56,5	–	119 06 03
15	R ½	Rp ½	50,5	29	56,5	–	119 06 04
20	R ¾	Rp ¾	61,5	29	53	–	119 06 06
10	R ⅜	Rp ⅜	51	23,5	–	60,5	119 06 53
15	R ½	Rp ½	50,5	29	–	60,5	119 06 54
20	R ¾	Rp ¾	61,5	29	–	61,5	119 06 56

Dimensiuni ventil drept

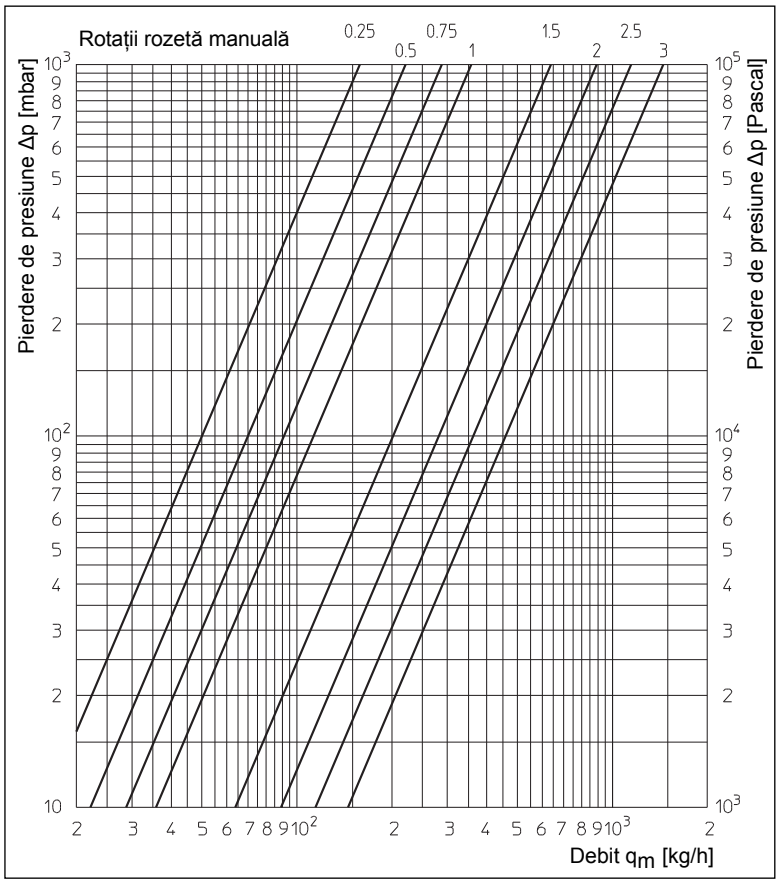

Diagramă: DN 10 - DN 20 ventil colțar

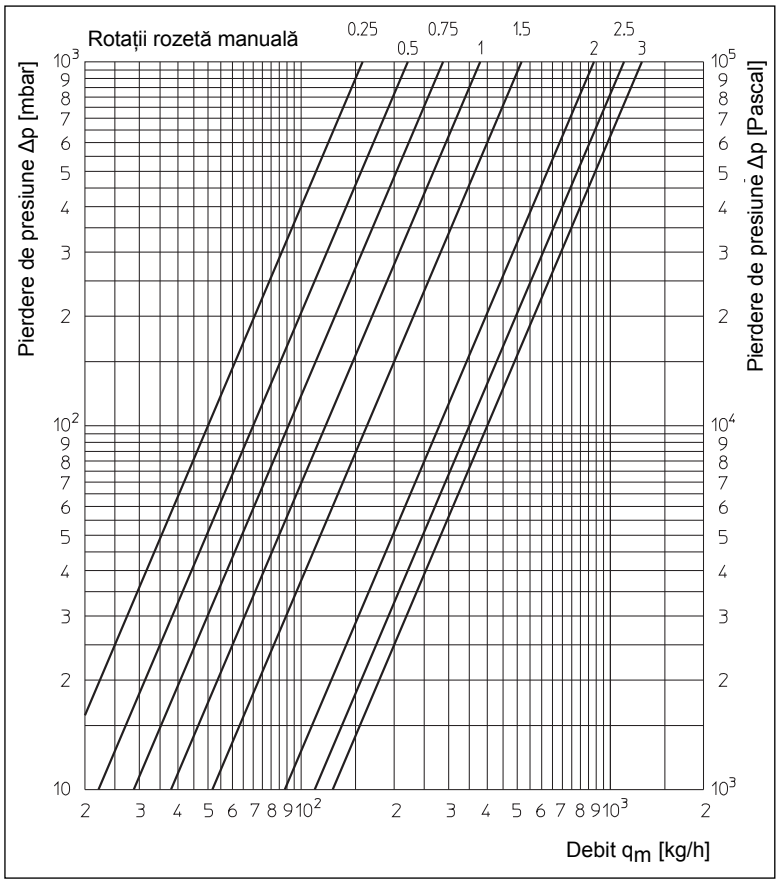

Diagramă: DN 10 - DN 20 ventil drept

Drepturile rezervate asupra modificărilor.

Grupa de produse 1
ti 39-0/10/MW
Versiunea 2014

2014 Oventrop