



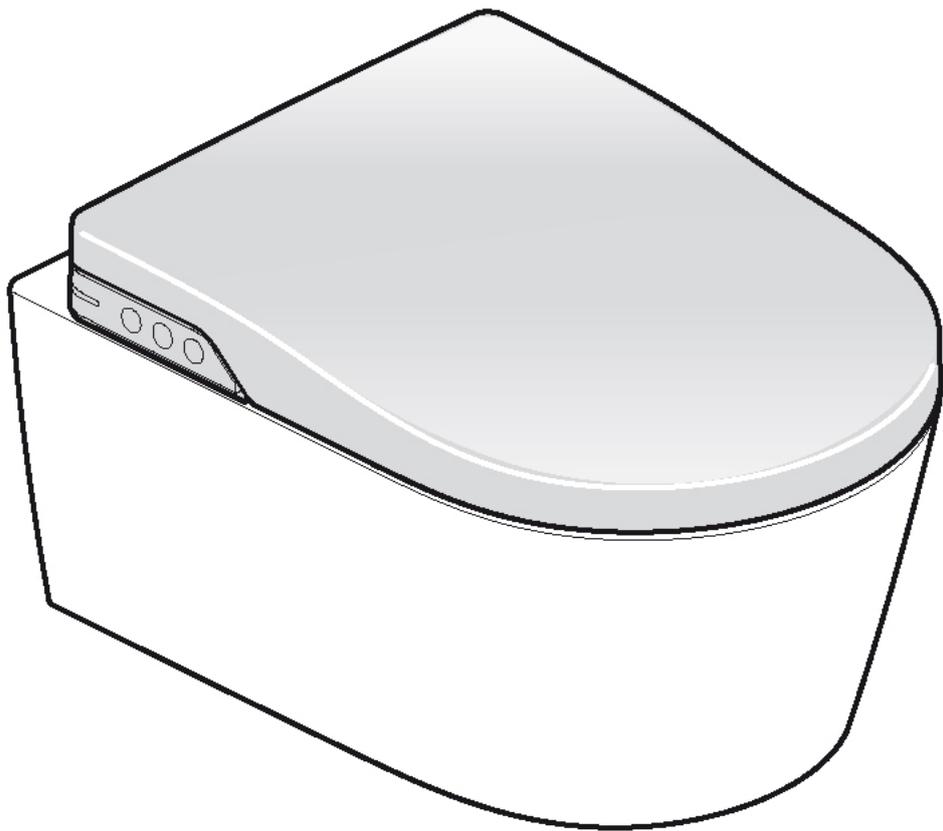

Roca










IN-WASH INSPIRA





A803060001
A803060002
A80306000R



- Преди инсталирането, прочете настоящото упътване за монтаж и приложения лист с указания за мерките за безопасност. Частите се монтират съгласно инструкциите.
- Пазете от повреда частите за свързване към ел. мрежа.
- Препоръчителните стойности на налягане на водата са между 0,05 MPa – 0,9 MPa. Използвайте уреда при тези стойности на водно налягане.
- Температурата на водата, която достига до уреда трябва да бъде между 10 – 30°C. Уверете се, че температурата на водата е в този порядък.
- За свързване към мрежата, използвай само водопроводната тръба, доставена с уреда.
- Уверете се, че уредът е правилно свързан към фаза „земя“. (Ако не съществува заземяване, се създава опасност от повреда или изтичане на ток, което може да доведе до токов удар).
- Предварително поставете подходяща щепселна кутия, съгласно действащите нормативни разпоредби.

[mm]

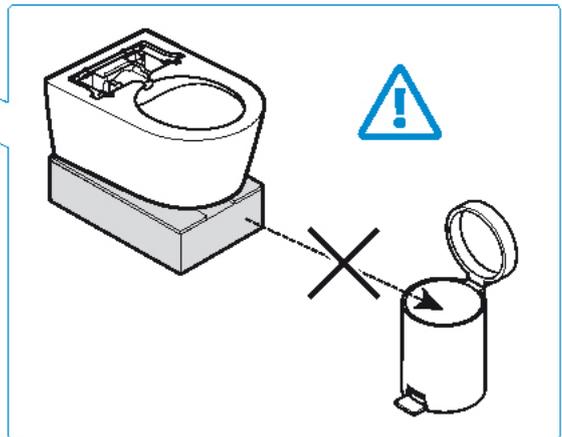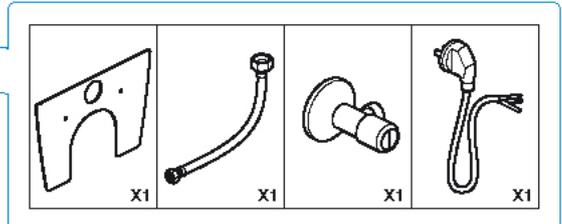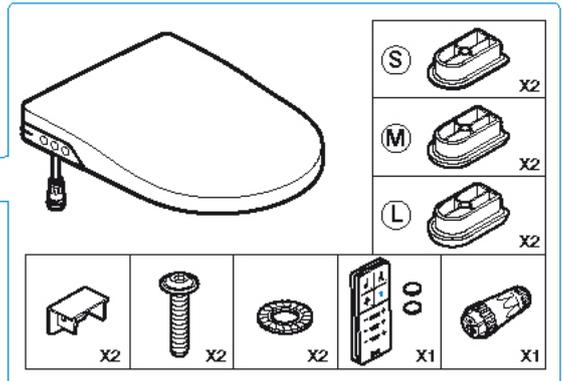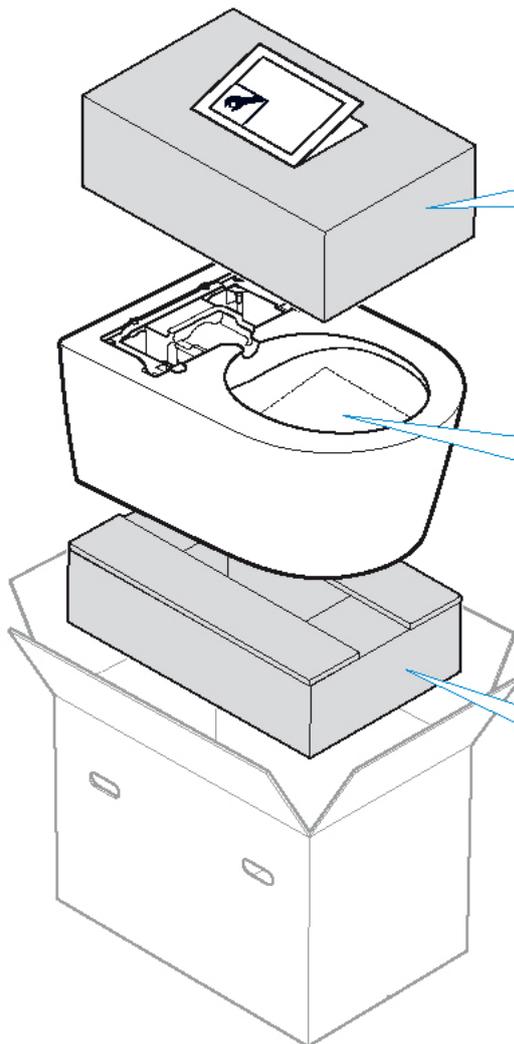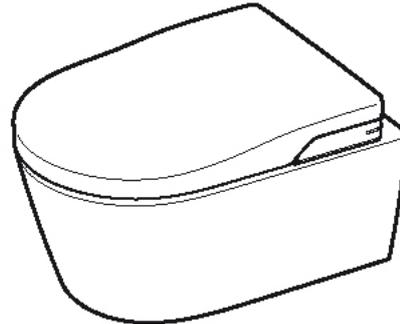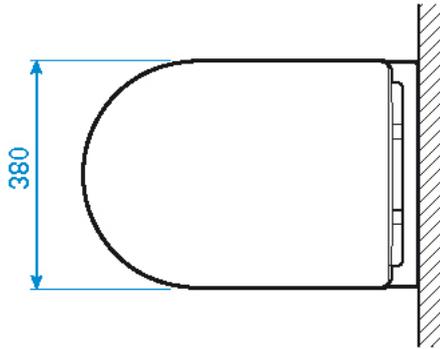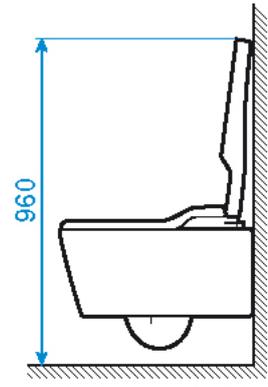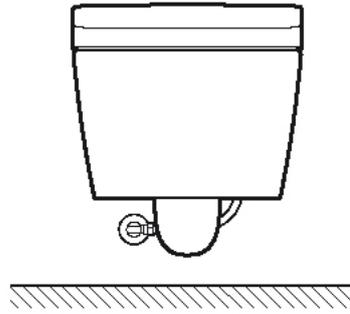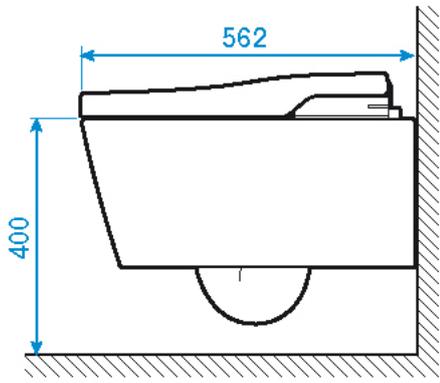


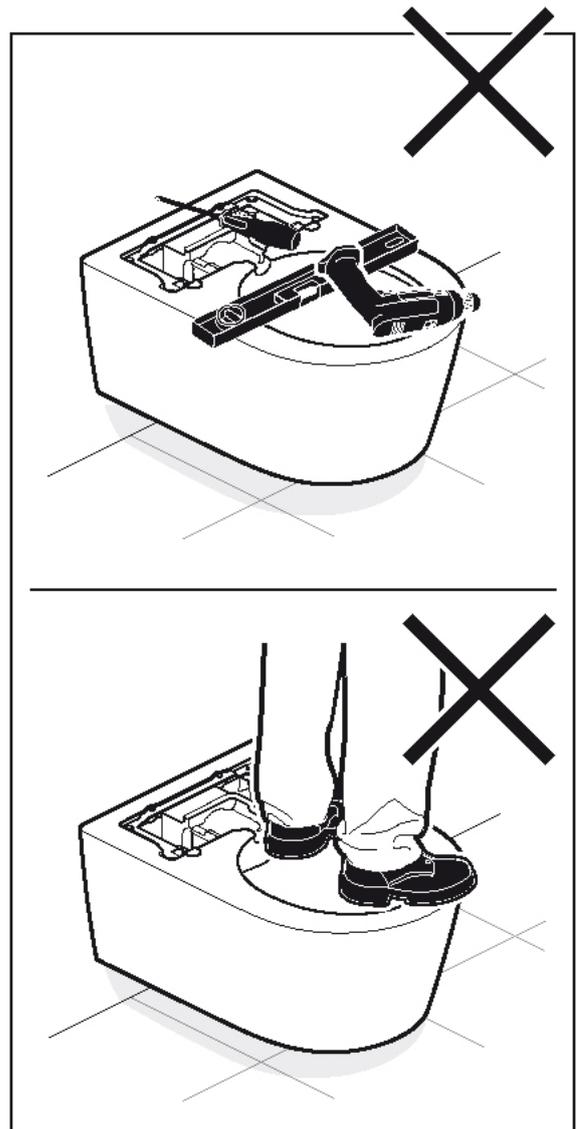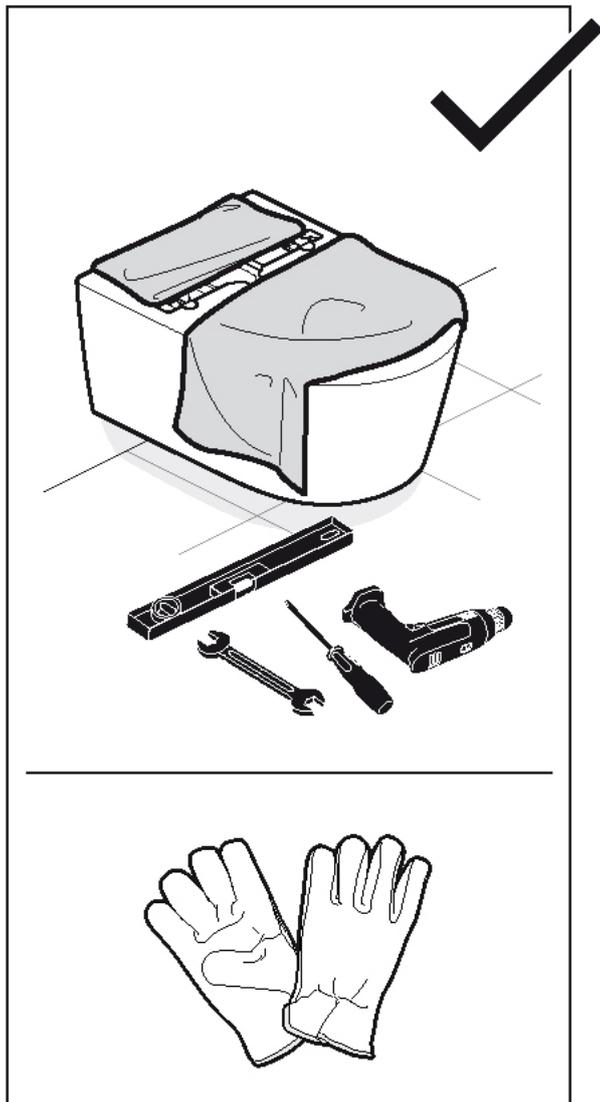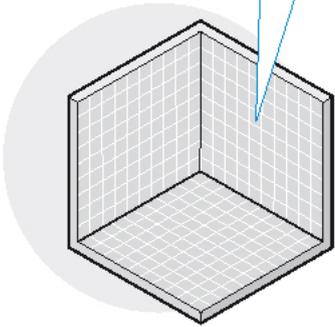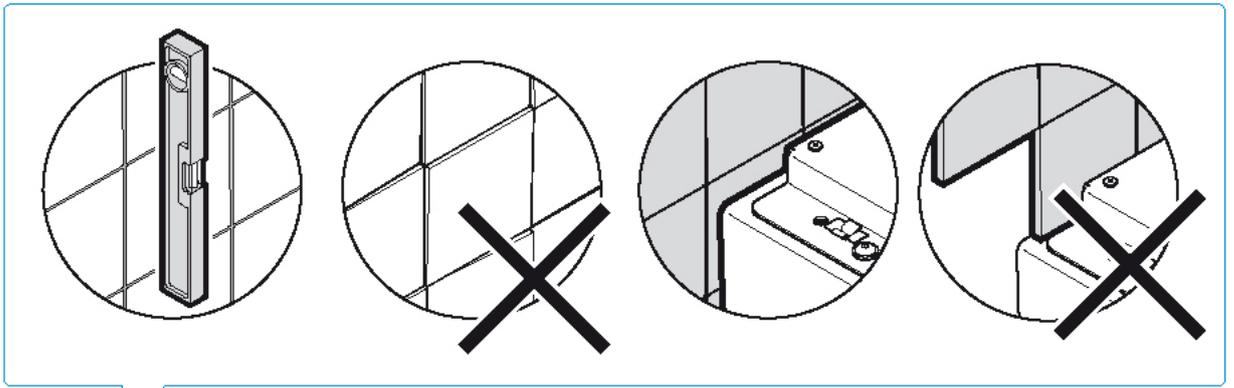




Препоръчана инсталация

Закрепване

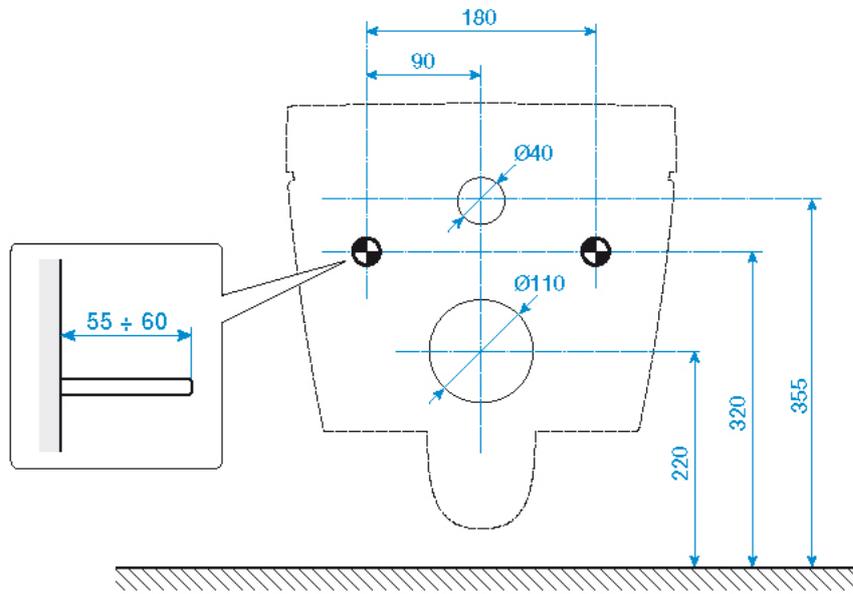


Препоръчително

Примерен монтаж

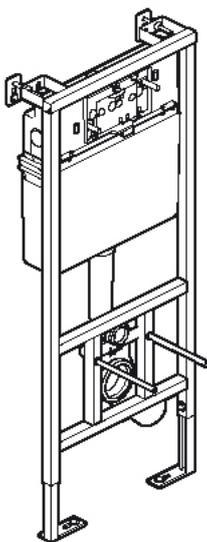



A890090000

A890080000




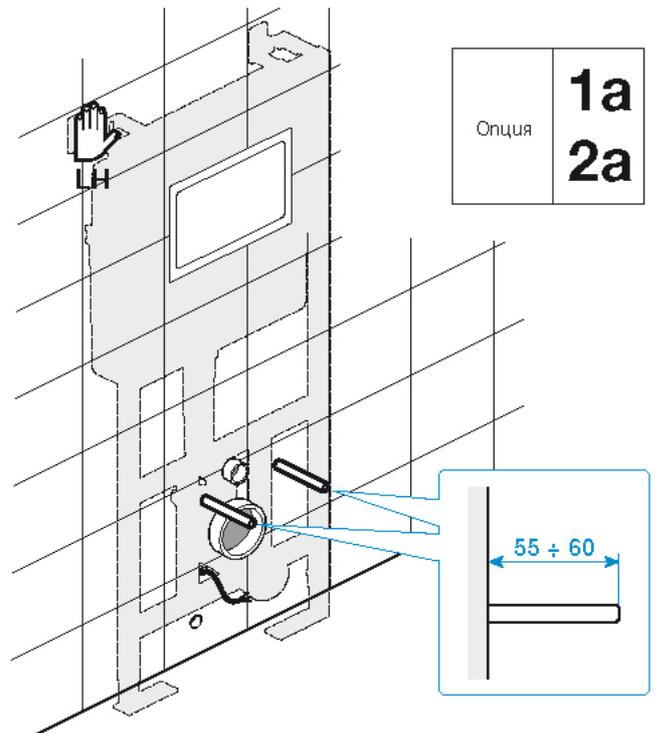






Опция	1a
	2a

1 Свързване към водозахранващата мрежа

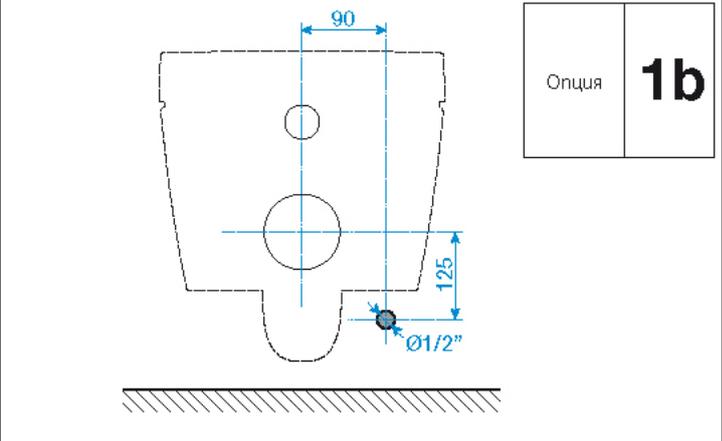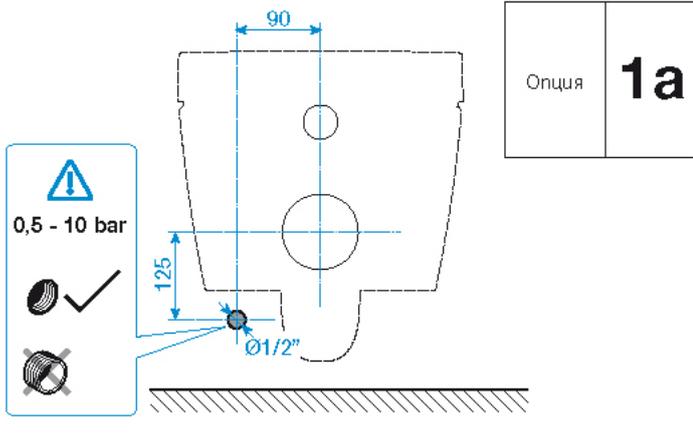

2 Свързване към ел. мрежа

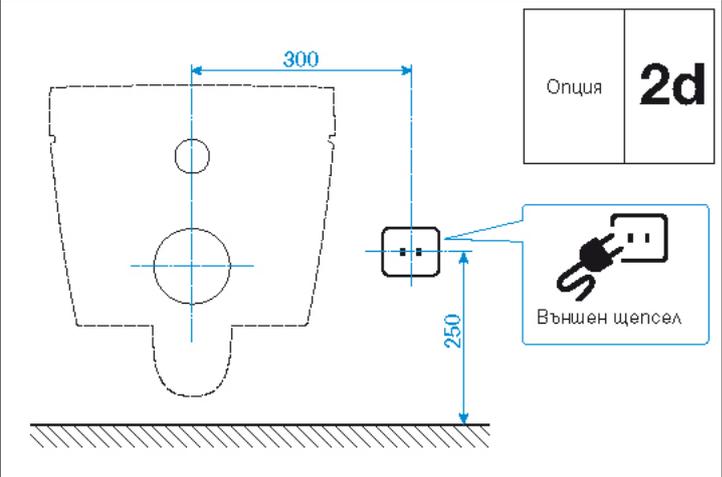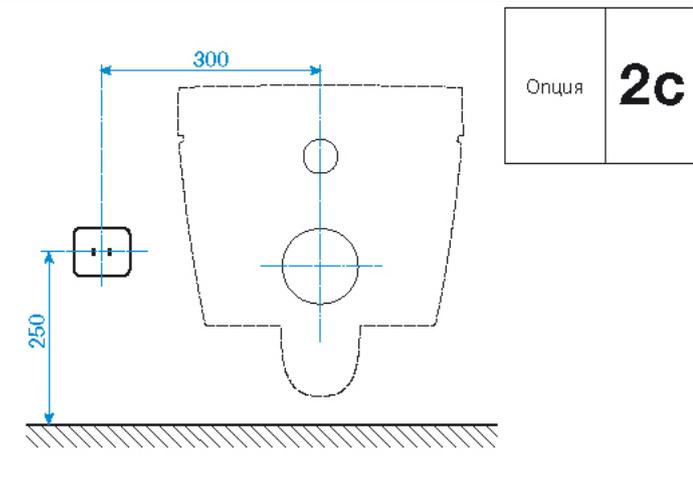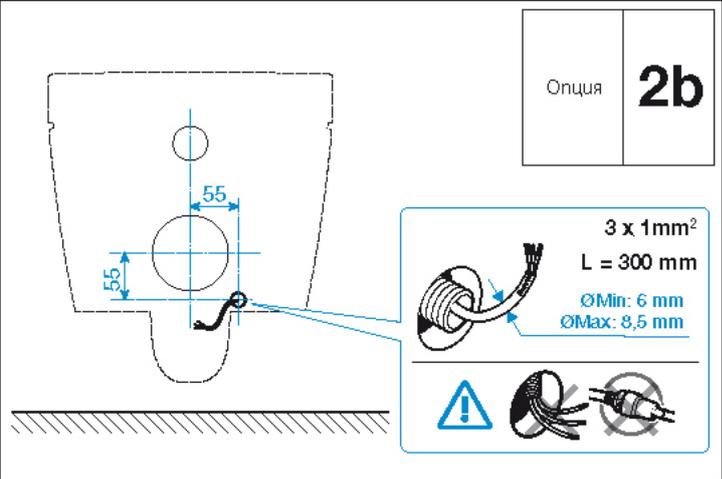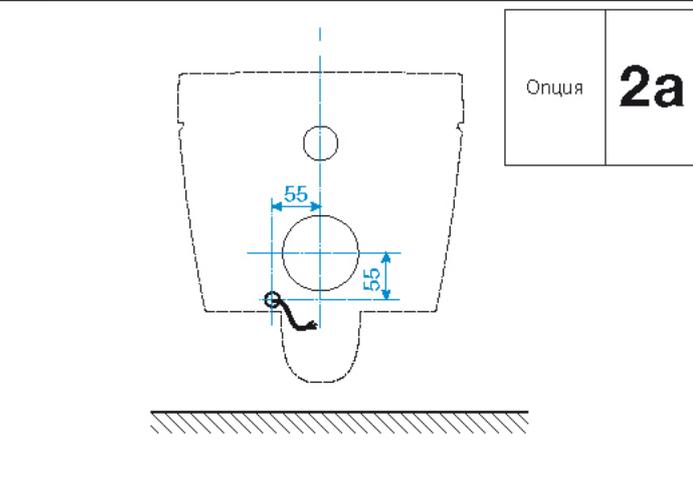

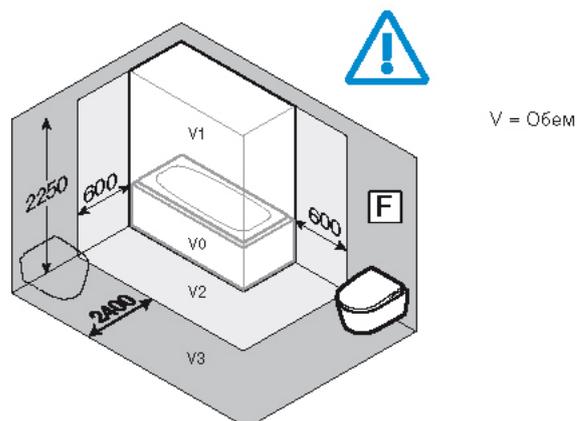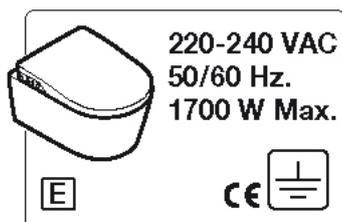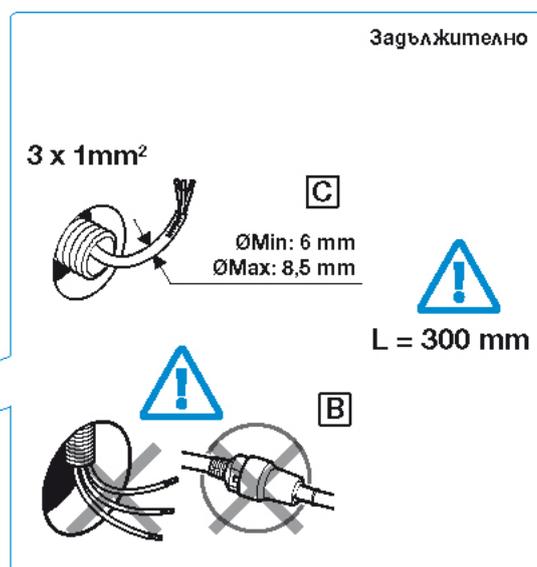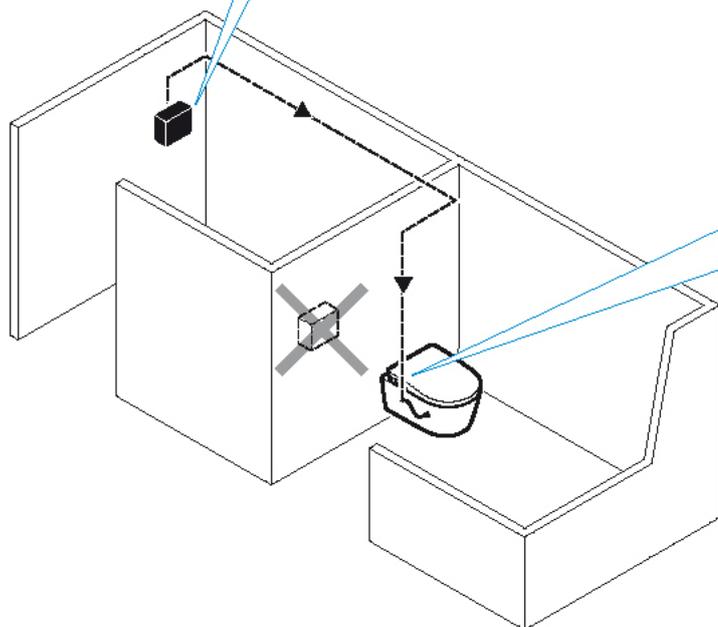

- A** Електрическата инсталация е обезопасена с диференциален прекъсвач IDn 0,03A и 25A мощност и магнитотермичен прекъсвач 10 или 15 A, поставен извън обемите на банята.
- B** Ел. захранване на уреда се извършва директно към постоянна мрежа. Не се препоръчва поставянето на щепсел.
- C** Ел. кабел за инсталацията е проводник с три жила (фаза, нула, земя) с минимално сечение 1 mm², предназначен само за тоалетната чиния.



Ако поради повреда се налага ремонт или смяна на захранващия ел. кабел на е-бидето, те се извършват само от Отдела за Техническо обслужване.

- D** Свързването към ел. мрежа се извършва чрез IP68, включено в доставката.
- E** Тоалетната чиния функционира при следните стойности 220-240 V, 50/60Hz.
- F** Тоалетната чиния се инсталира в обем на защита 3 на банята.

Не манипулирайте ел. съединения на тоалетната чиния.



Не поставяйте ел. уреди във вътрешността на тоалетната чиния.

Монтажът се извършва от квалифициран персонал съгласно действащите нормативни разпоредби.

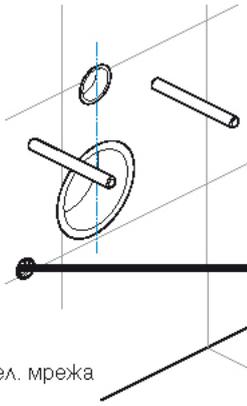
1

Препоръчително Скрита Връзка към ел. мрежа


(Опция) Външна Връзка към ел. мрежа

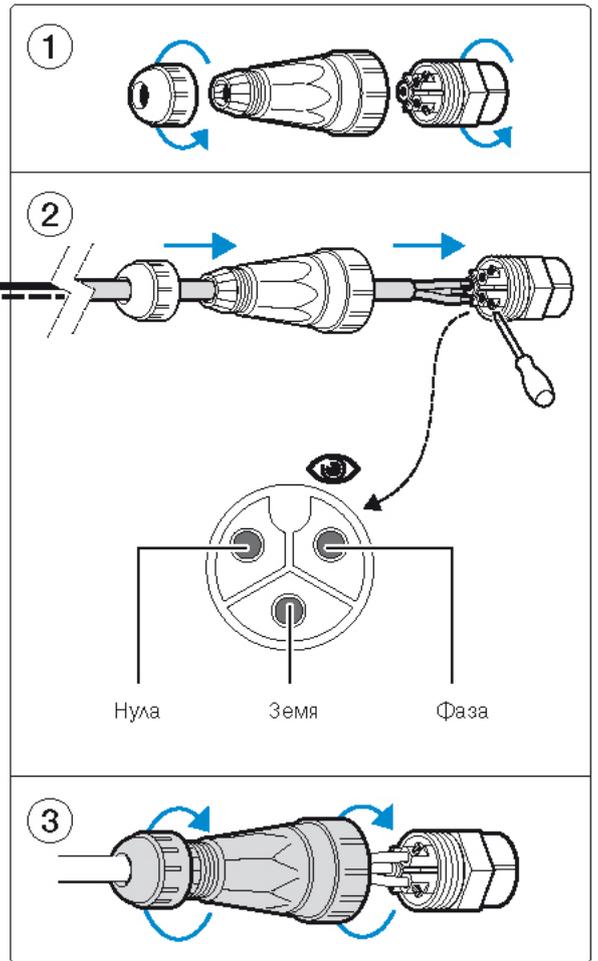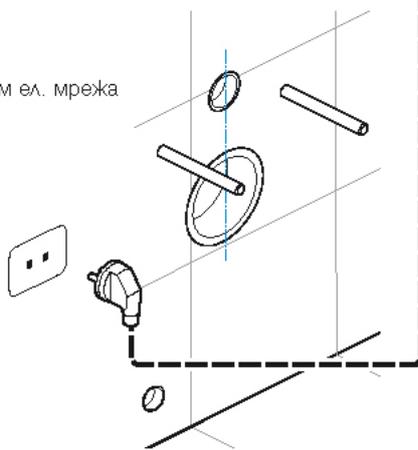**2**


1

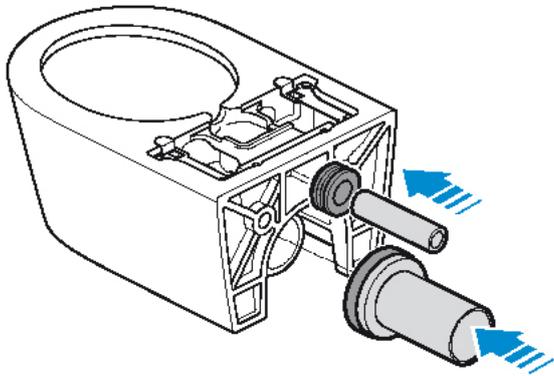


2

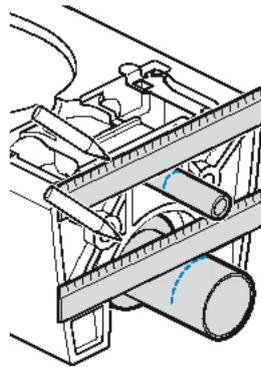


3

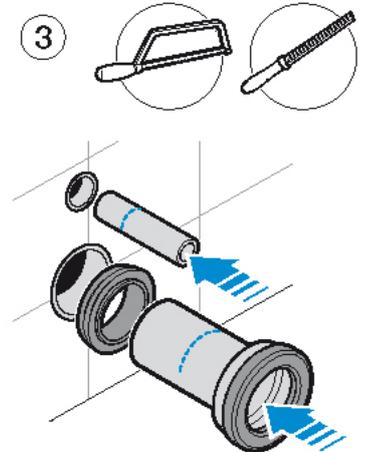


4

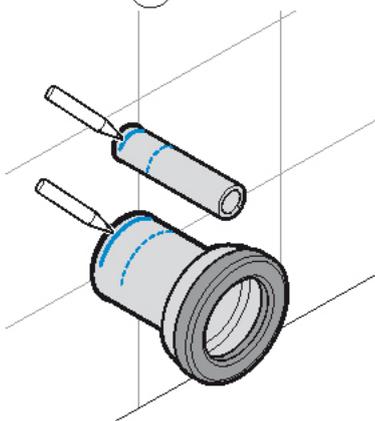


5

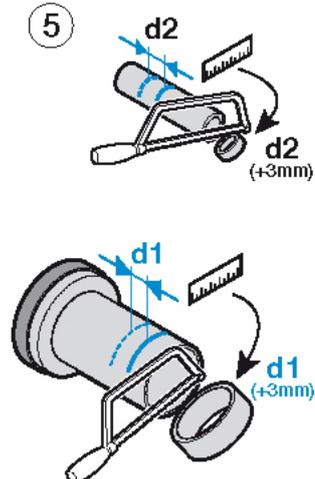



6

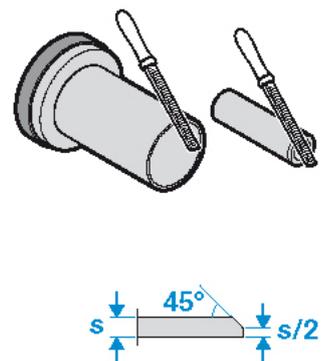

3




1

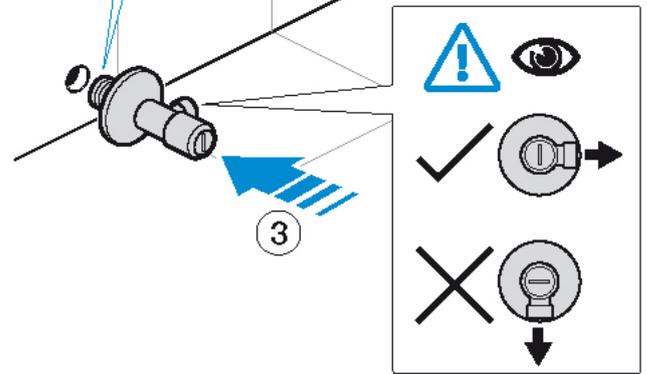
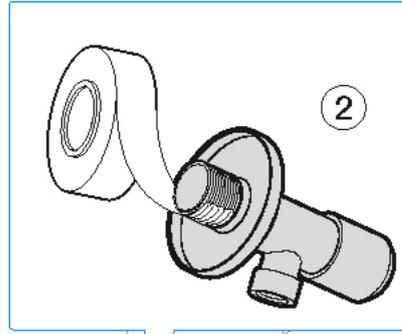


4


1

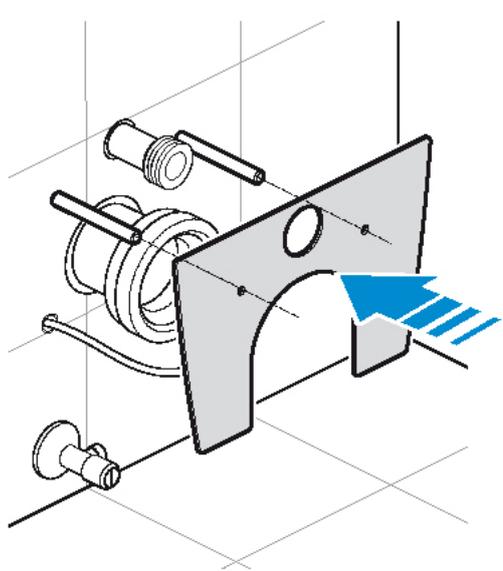


2

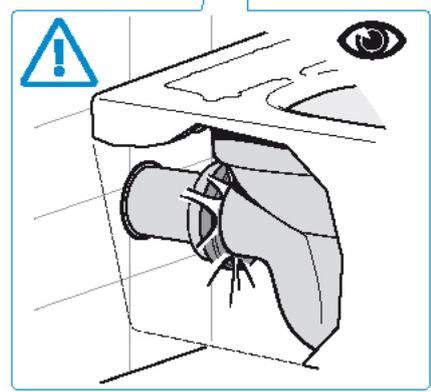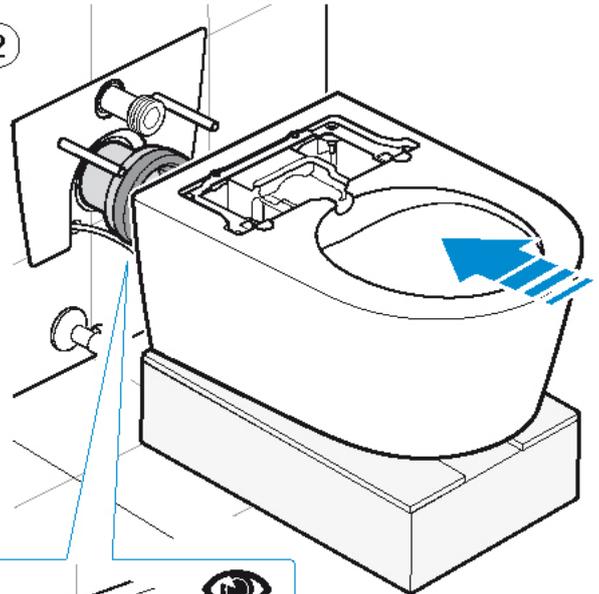





5

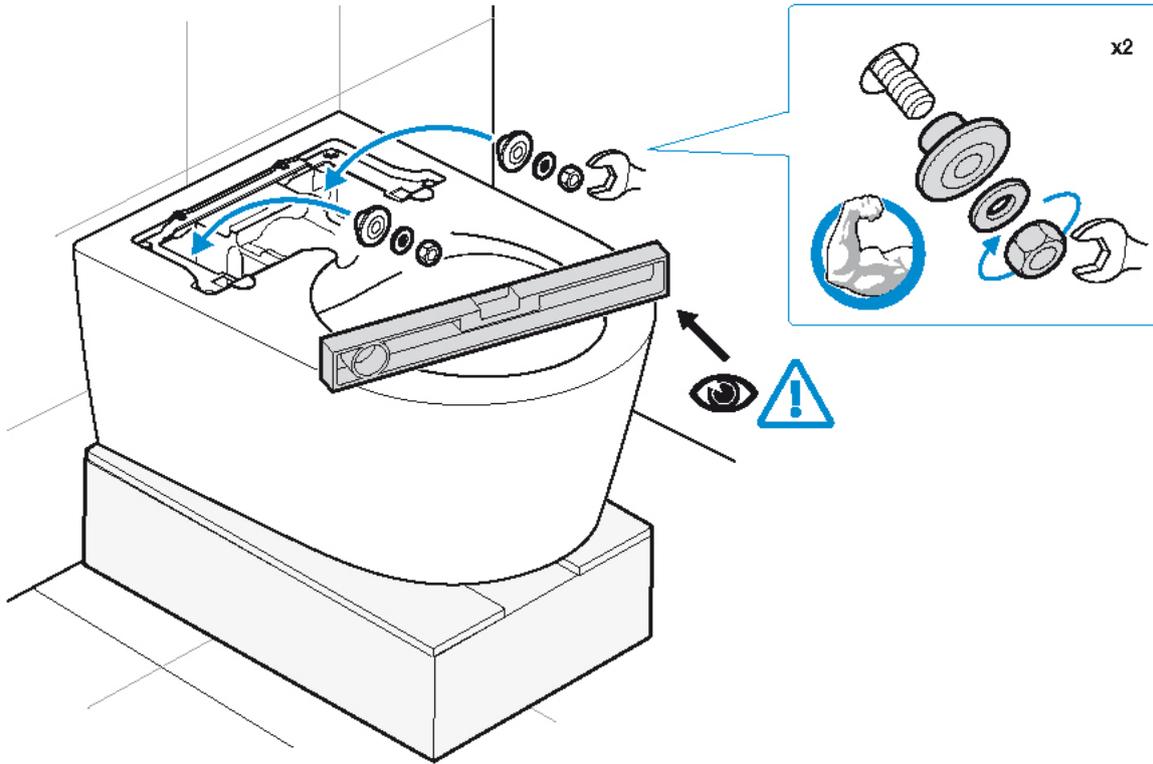


6

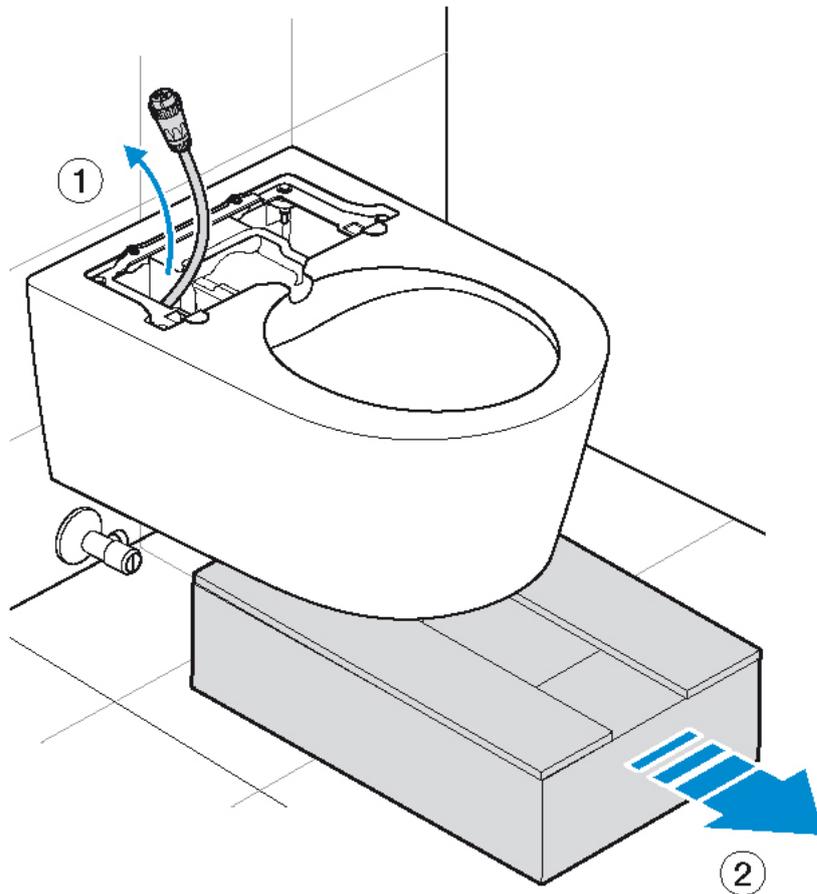



7

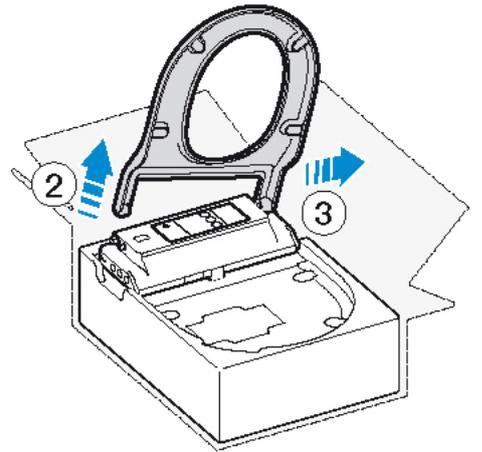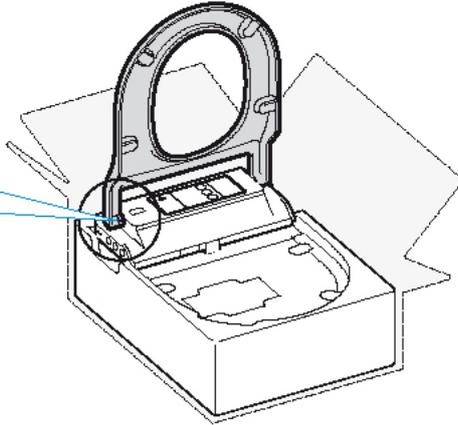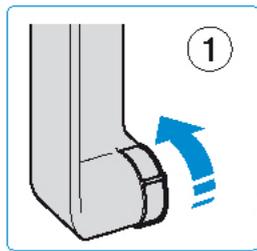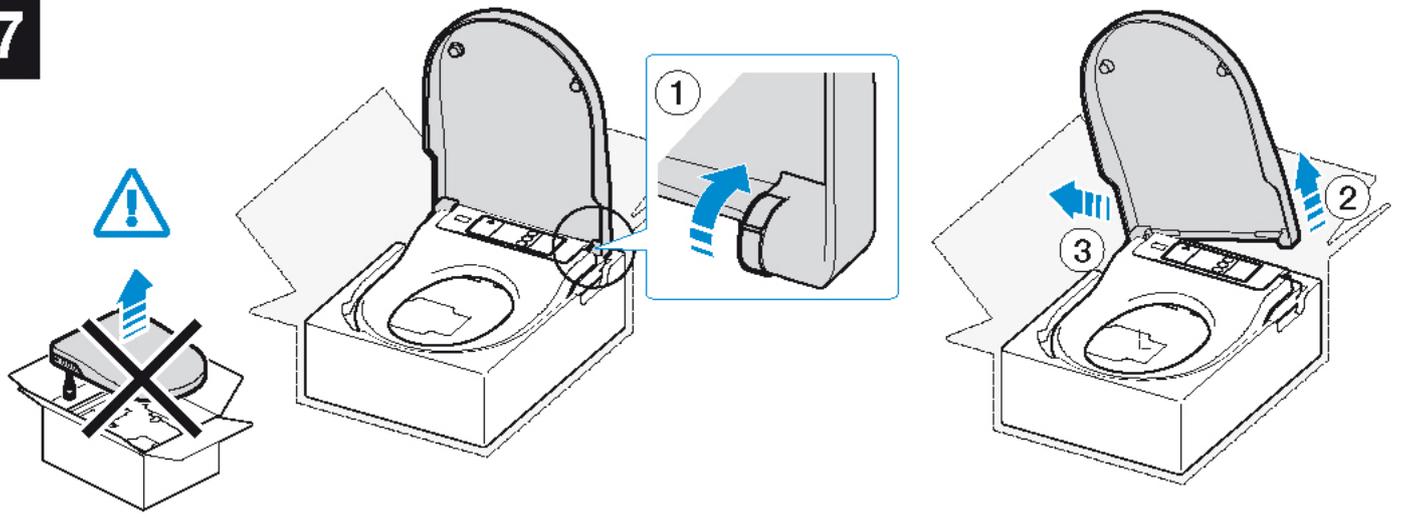



8

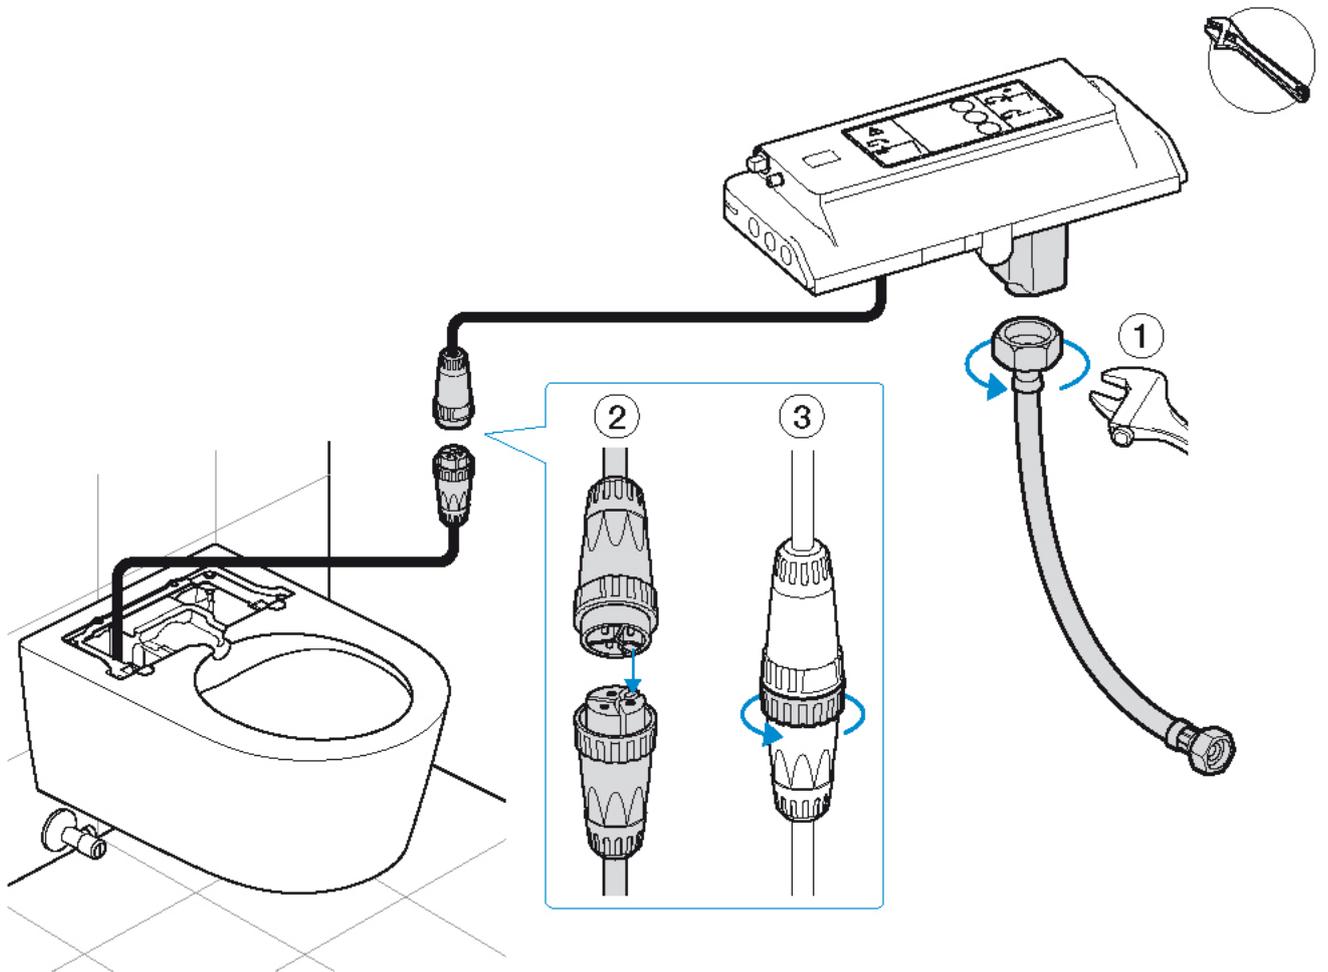




9

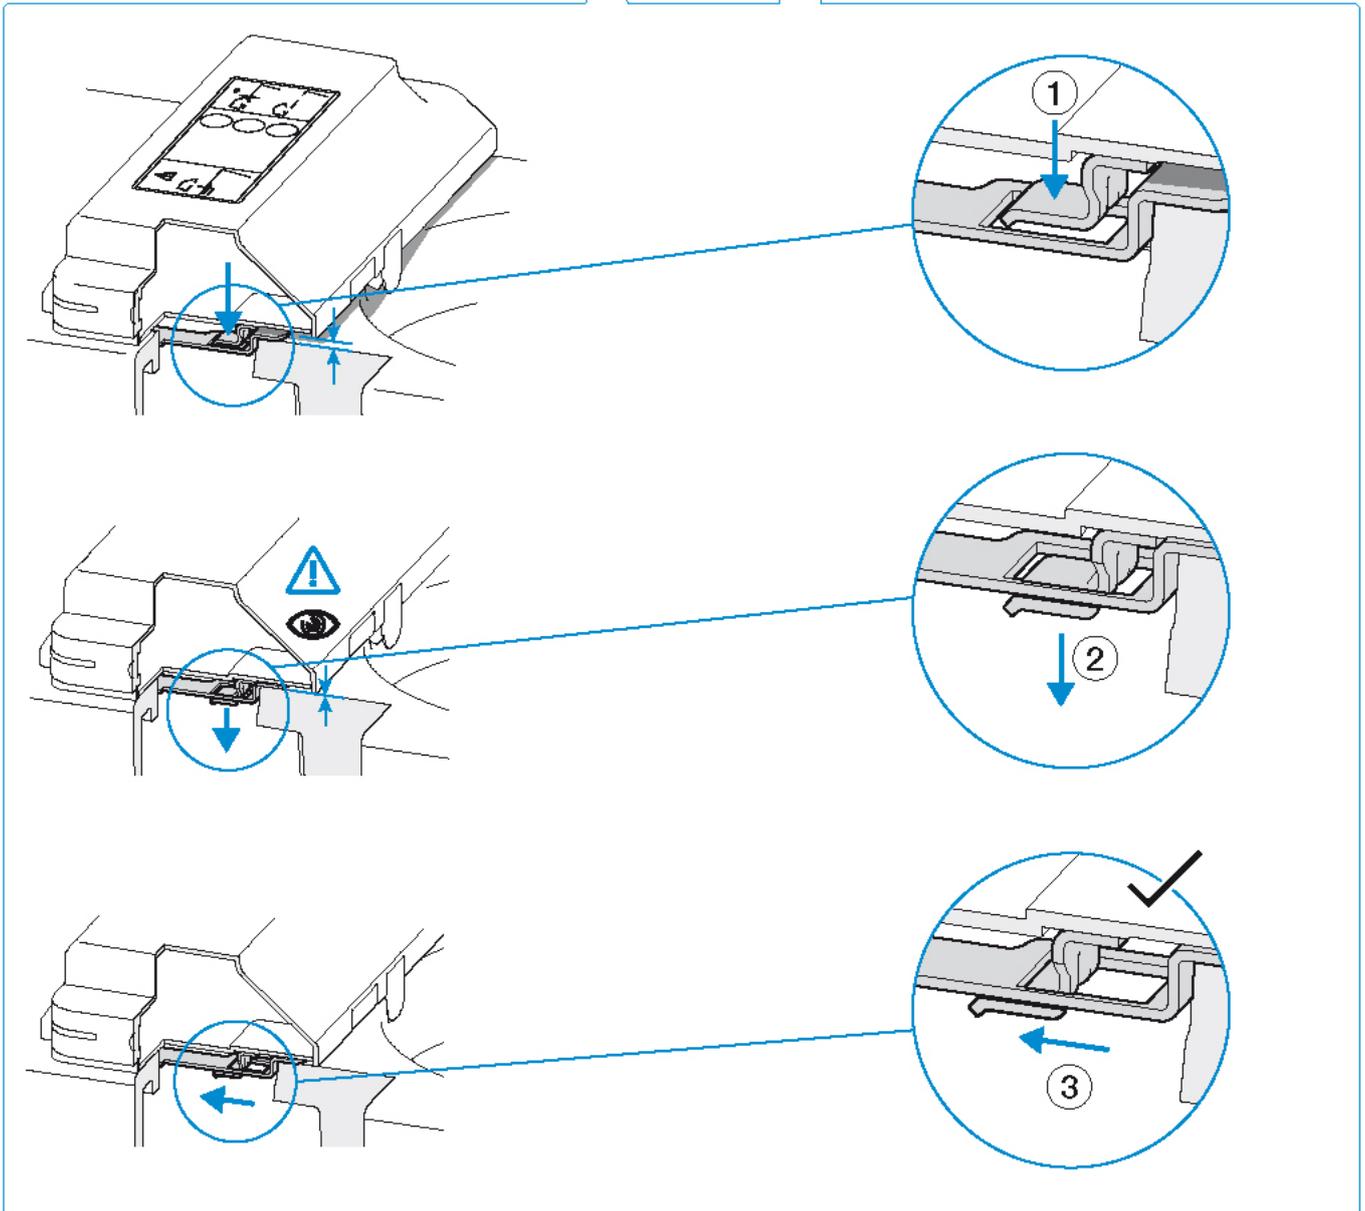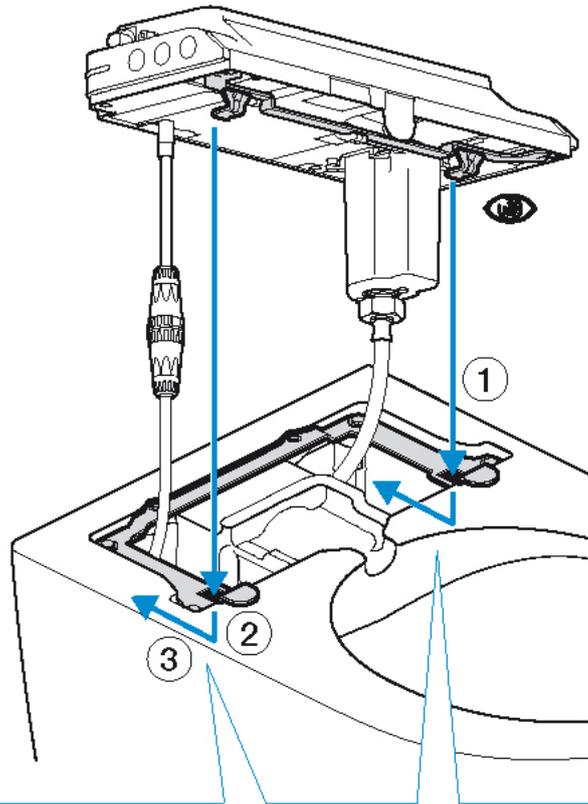



10

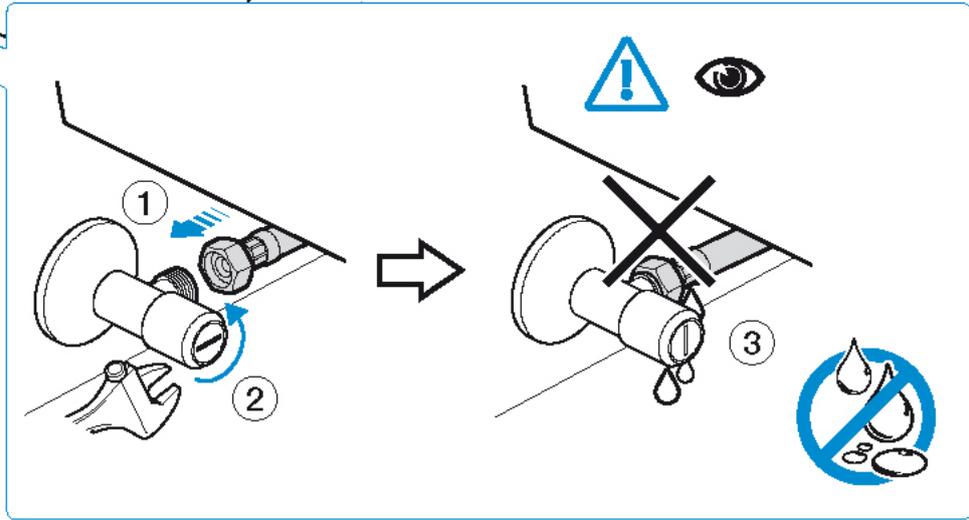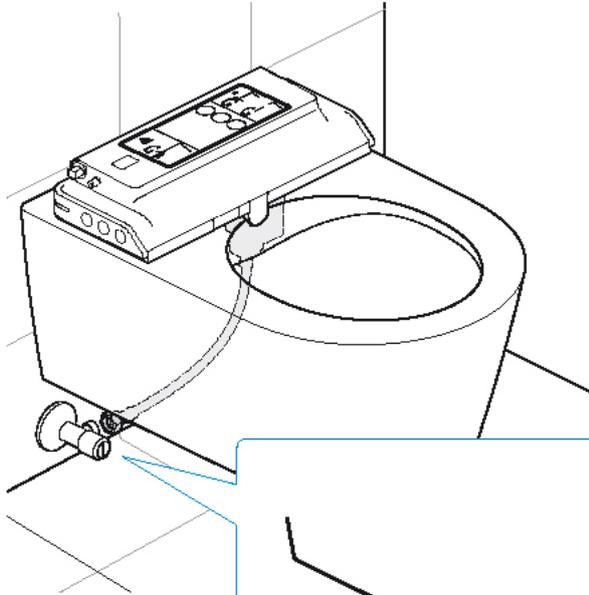




11

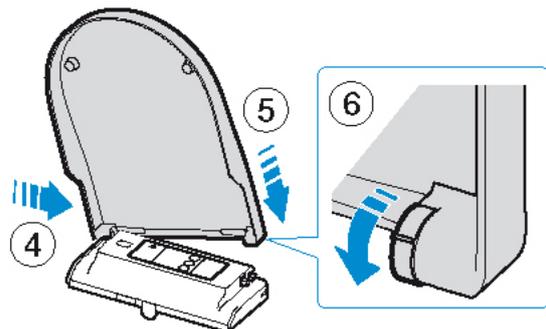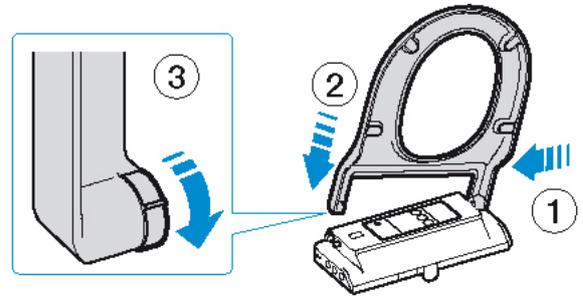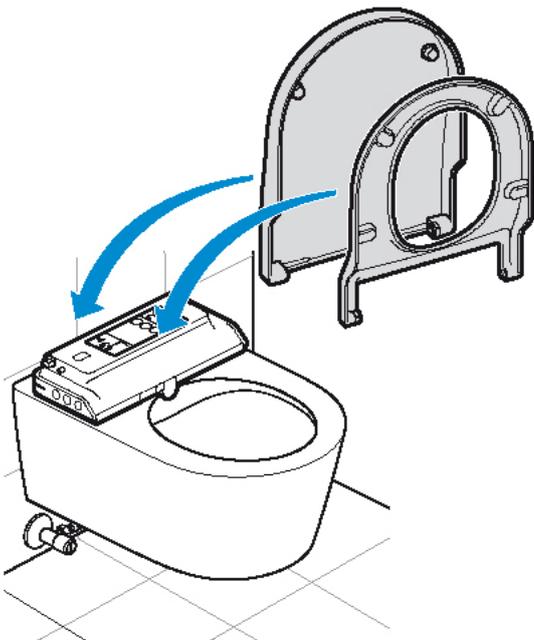



12

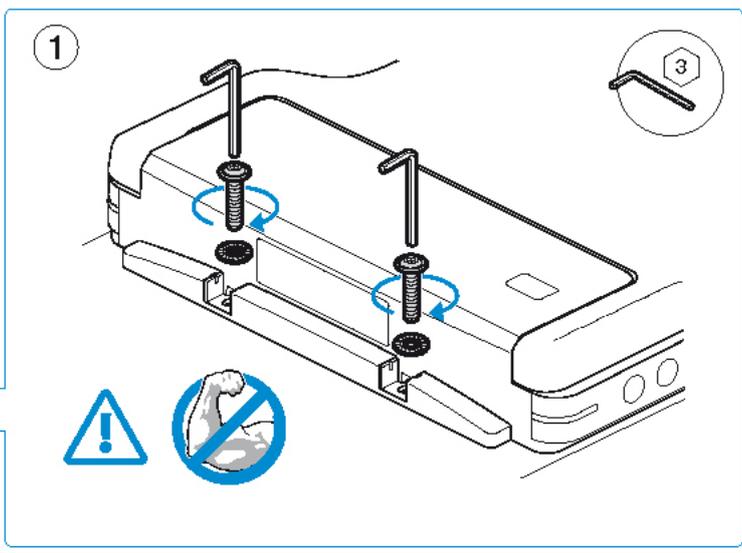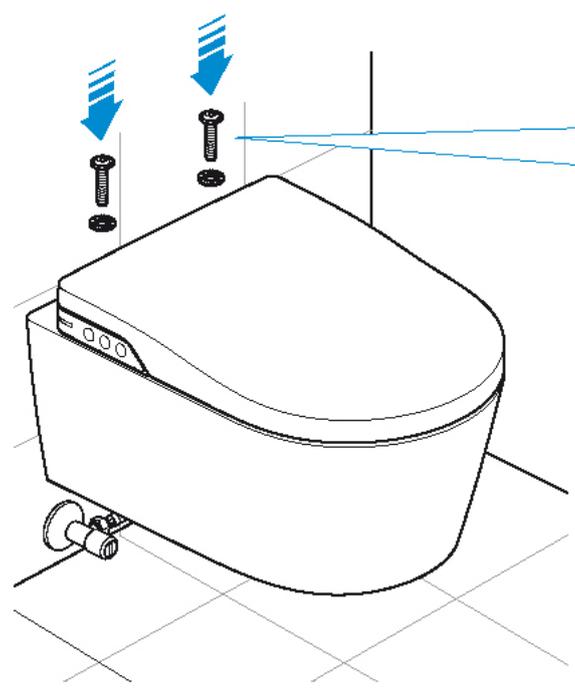



13

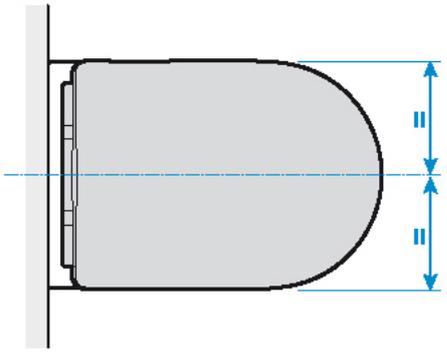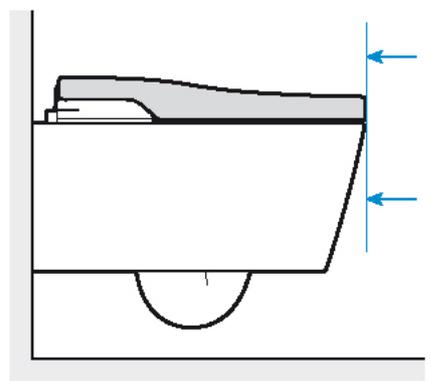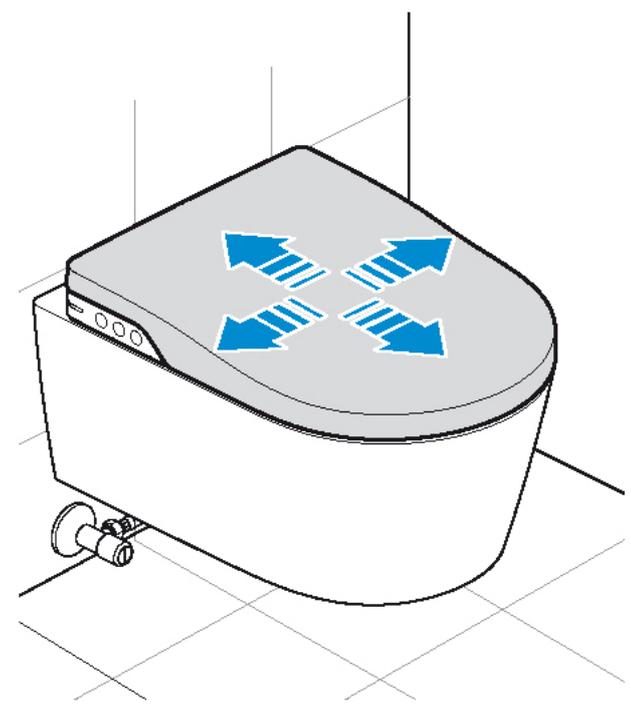




14

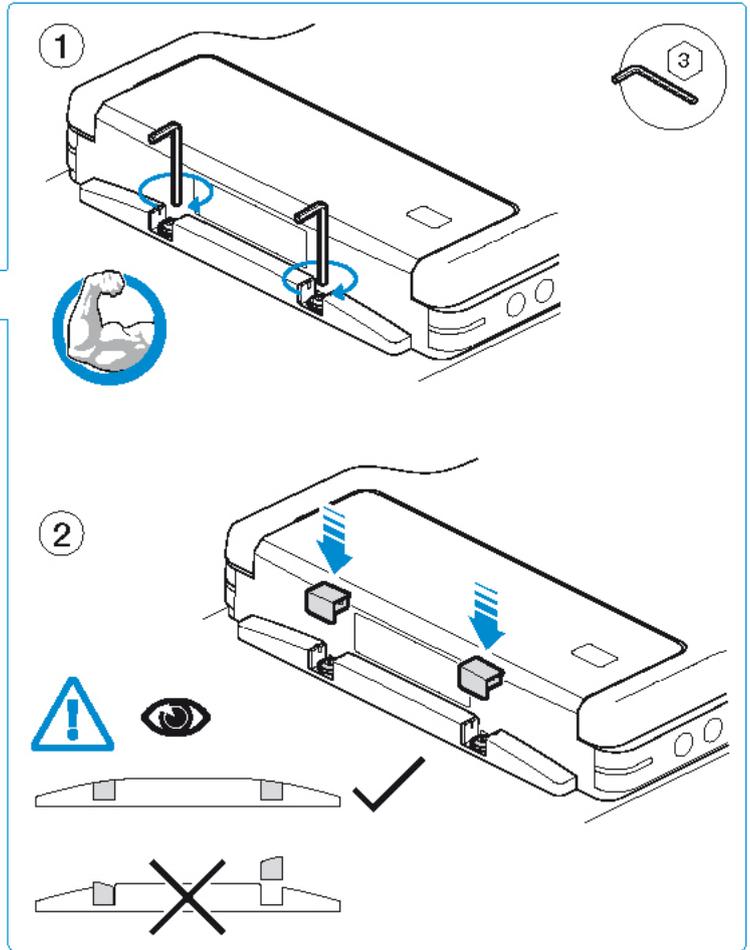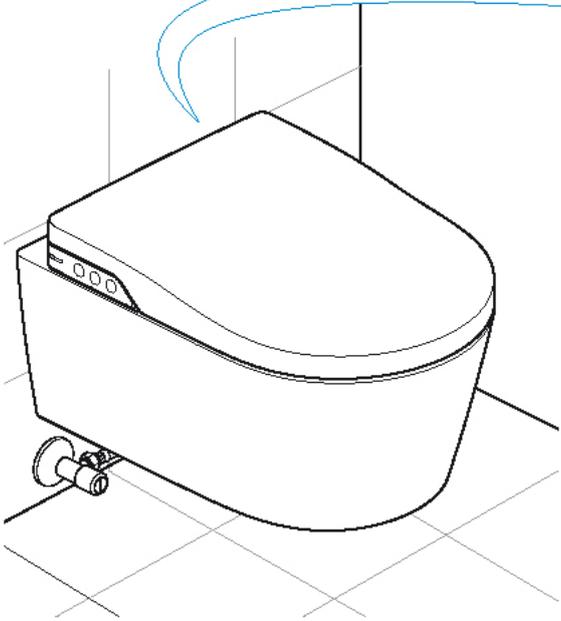







15

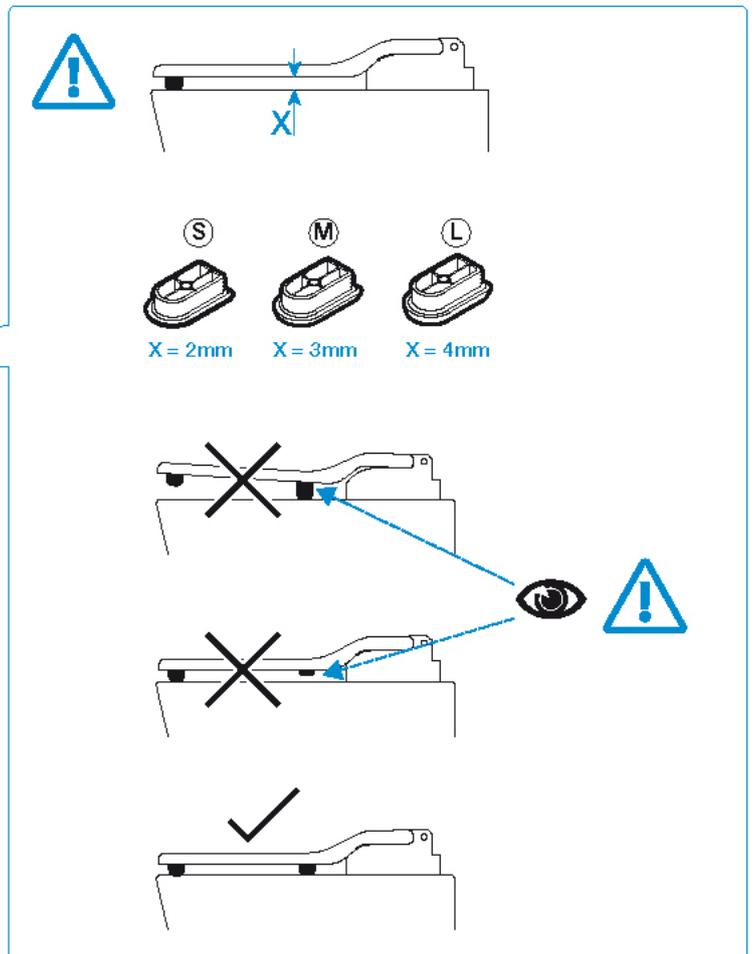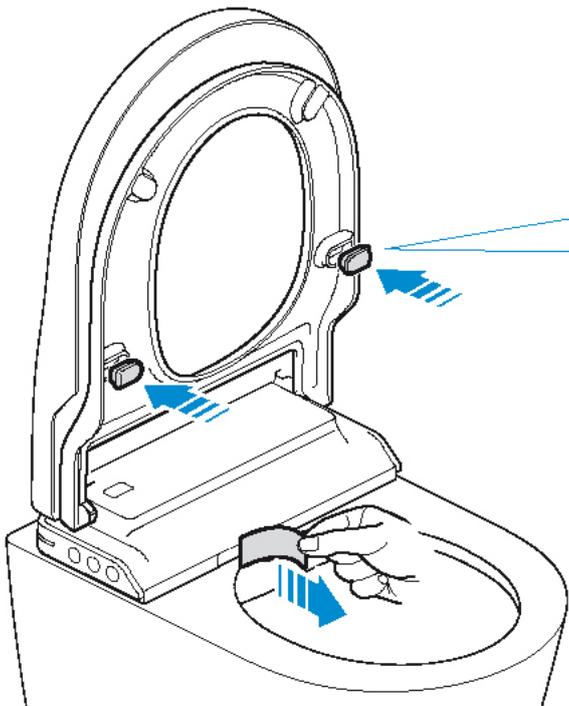


16

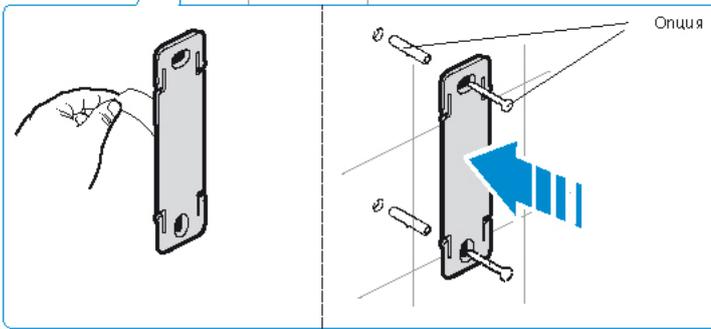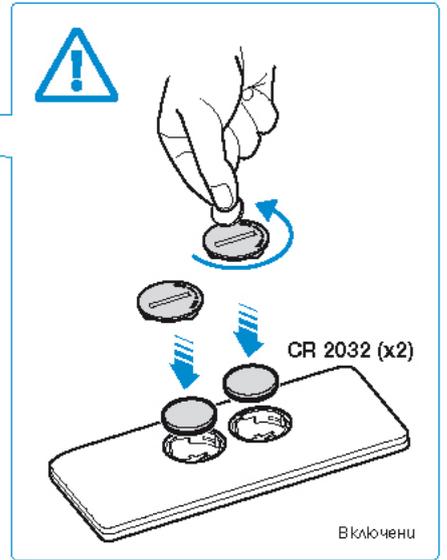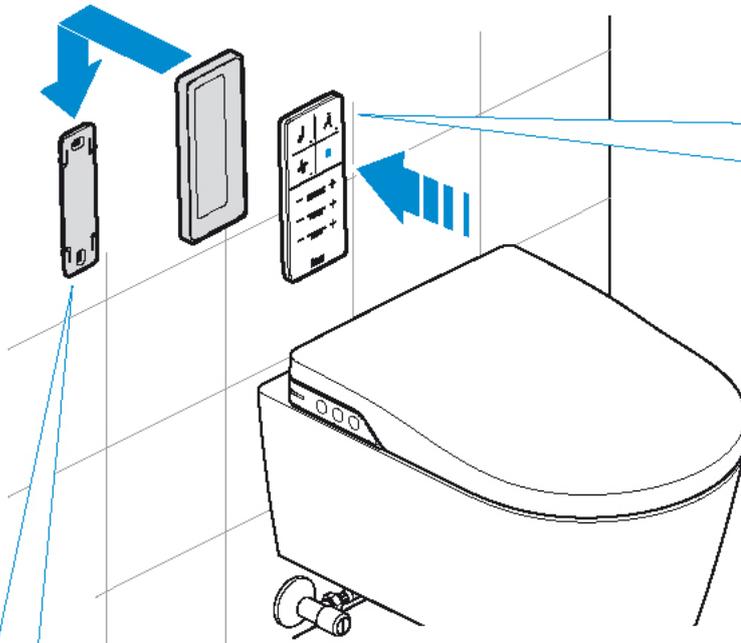

17

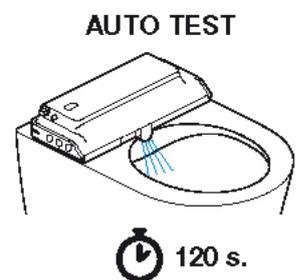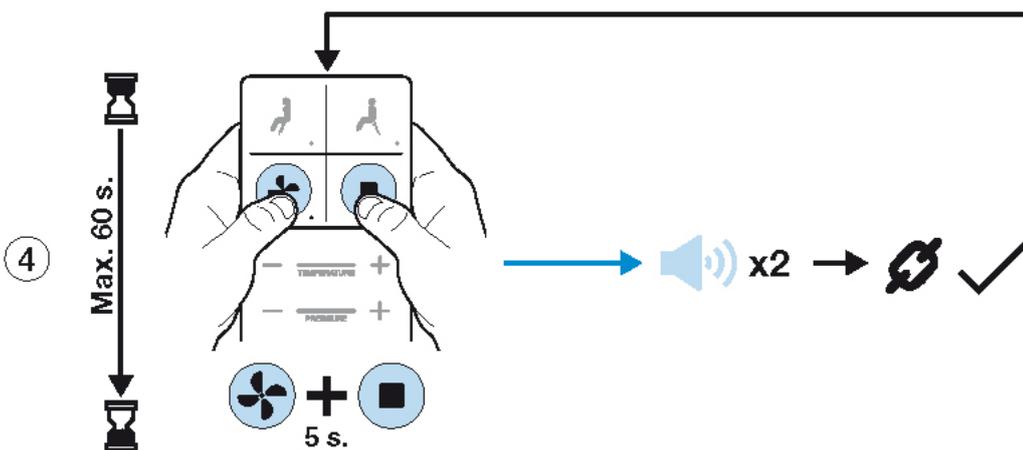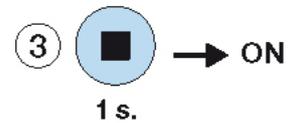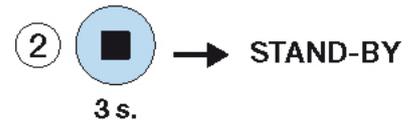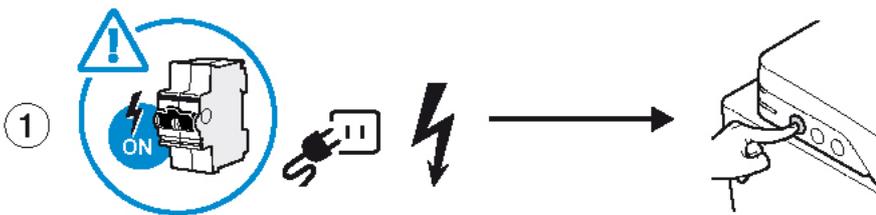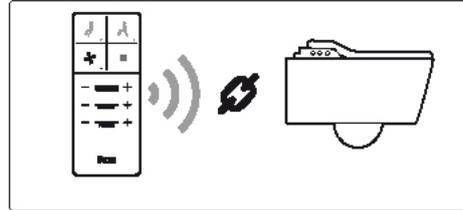

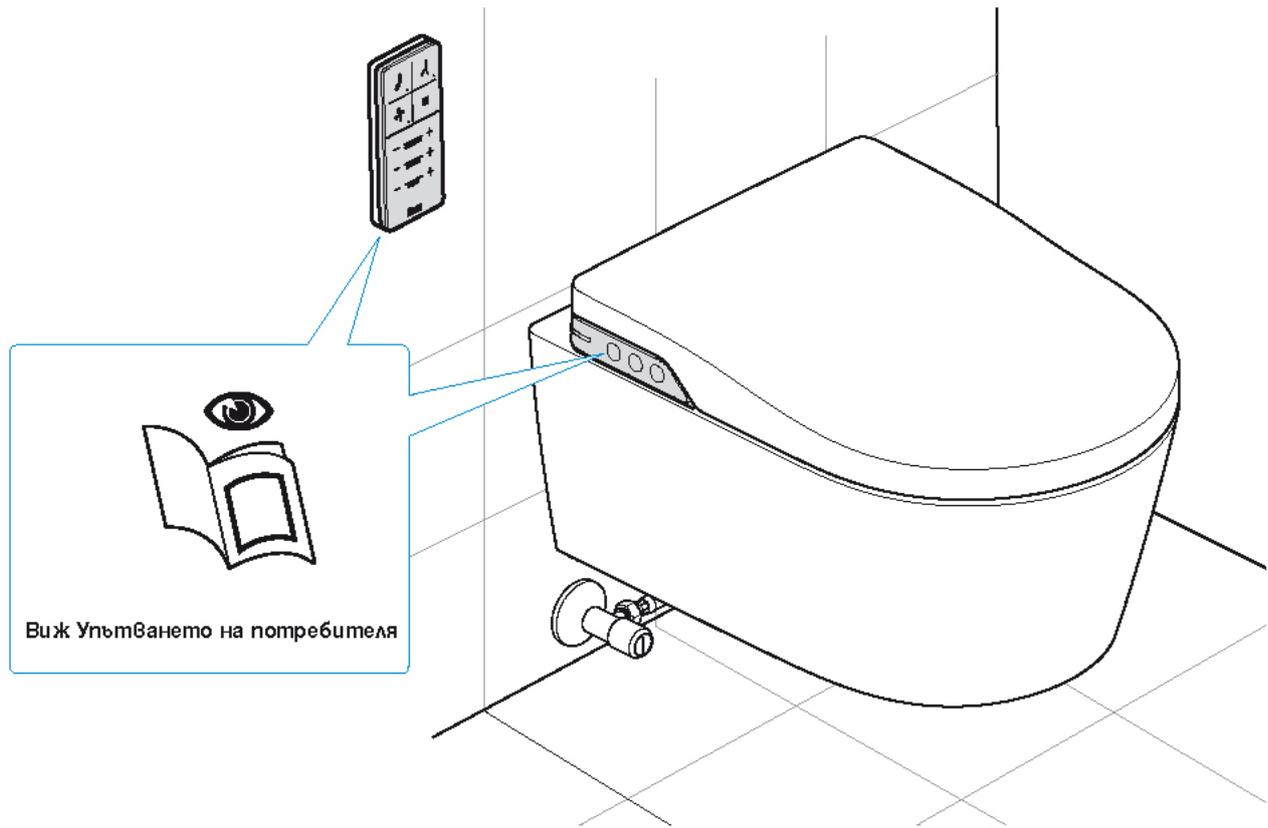



Рока България АД
ул. Пиротска 5
1301 София
България
www.bg.roca.com

**070
011
207** 
ЛИНИЯ НА
КЛИЕНТА
БЪЛГАРИЯ



productsupport.bg@bg.roca.net