
SERIE VAV



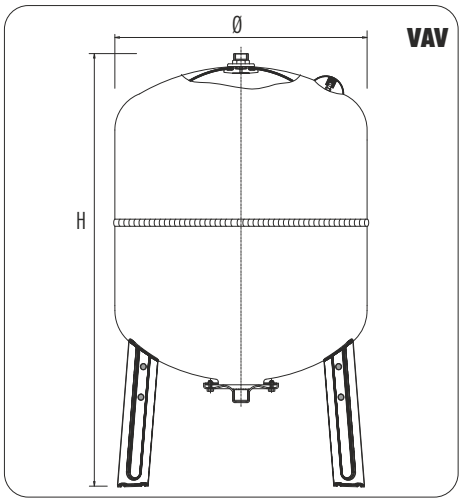

Vaso autoclave con membrana intercambiabile per circuiti di acqua sanitaria.
Pressure tank with replaceable membrane for pressurized systems of sanitary water.
Réservoir sous pression à vessie remplaçable pour systèmes d'eau sanitaire.
Vertikales Druckausdehnungsgefäß mit austauschbarer Membrane für Trinkwassersysteme.
Acumulador hidroneumático con membrana recambiable para circuitos de agua sanitaria.

Temperatura d'esercizio / Working temperature / Température d'exercice / Betriebstemperatur / Temperatura de trabajo: - 10° C + 100° C

Colore della verniciatura esterna / External finish color / Couleur de la peinture externe / Externe Beendenfarbe / Color pintura exterior: RAL 5015

Membrana in gomma / Rubber membrane / Vessie en gomme / Gummimembrane / Membrana en goma: EPDM

Controflangia zincata - Counter flange galvanized
Contre-bride galvanisé - Gegenflansch verzinkt - Contro brida galvanizada



Garanzia sul prodotto mesi: - Warranty months:
Garantie mois: - Monate Garantie: - Garantía meses: **24**

Modello / Model / Modèle / Model / Modelo	Codice / Code / Code / Code / Código	Altezza / Height / Hauteur / Höhe / Altura H (mm)	Diametro / Diameter / Diamètre / Durchmesser / Diámetro Ø (mm)	Lunghezza / Lenght / Longeur / Länge / Longitud L (mm)	Pressione massima d'esercizio / Maximun working pressure / Pression maximale d'exercice / Maximaler Betriebsdruck / Presión máxima de trabajo (bar)	Pressione di precarica standard / Standard precharge pressure / Pression de précharge standard / Vordruck / Presión de precarga estándar (bar)	Imballo / Packing / Emballage / Verpackung / Embalaje (mm)	Attacco / Connection / Raccordement / Anschluss / Conexión (inch)
VAV50	AAKVE01B01EA1	720	365	-	10	1,5	(Pz1) 380X380X730	1 "
VAV60	AALVE01B01EA1	808	365	-	10	1,5	(Pz1) 380X390X820	1 "
VAV80	AAMVE01B01EA1	856	415	-	10	1,5	(Pz1) 420X430X850	1 "
VAV100	AANVE01B11EA1	855	495	-	10	1,5	(Pz1) 510X520X870	1 "
VAV150	AAPVE01B11EA1	975	550	-	10	1,5	(Pz1) 560X570X1000	1 "

Temperatura d'esercizio / Working temperature / Température d'exercice / Betriebstemperatur / Temperatura de trabajo: - 10° C + 100° C

Colore della verniciatura esterna / External finish color / Couleur de la peinture externe / Externe Beendenfarbe / Color pintura exterior: RAL 5015

Membrana in gomma / Rubber membrane / Vessie en gomme / Gummimembrane / Membrana en goma: EPDM

Controflangia verniciata - Painted counter flange
Contre-bride peinte - Lackierter Gegenflansch - Contro brida pintada



Garanzia sul prodotto mesi: - Warranty months:
Garantie mois: - Monate Garantie: - Garantía meses: **24**

Modello / Model / Modèle / Model / Modelo	Codice / Code / Code / Code / Código	Altezza / Height / Hauteur / Höhe / Altura H (mm)	Diametro / Diameter / Diamètre / Durchmesser / Diámetro Ø (mm)	Lunghezza / Lenght / Longeur / Länge / Longitud L (mm)	Pressione massima d'esercizio / Maximun working pressure / Pression maximale d'exercice / Maximaler Betriebsdruck / Presión máxima de trabajo (bar)	Pressione di precarica standard / Standard precharge pressure / Pression de précharge standard / Vordruck / Presión de precarga estándar (bar)	Imballo / Packing / Emballage / Verpackung / Embalaje (mm)	Attacco / Connection / Raccordement / Anschluss / Conexión (inch)
VAV200	AAQVG01B11FA1	1085	600	-	10	2	(Pz1) 610X620X1111	1 ¼ "
VAV300	AASVG02B11FA1	1240	650	-	10	2	(Pz1) 670X680X1290	1 ¼ "
VAV500	AAUVG02B11FA1	1490	750	-	10	2	(Pz1) 750X770X1510	1 ¼ "

Marcati CE secondo la Direttiva - CE marked according to Directive - Avec le marque CE selon la Directive - CE Kennzeichnung - Marcados CE según la Directiva
2014/68/UE