



EKY EKO 17 - 100

- SOLID FUEL BOILER ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ**
(MANUAL FUEL LOADING) (РУЧНАЯ ЗАГРУЗКА ТОПЛИВА)
 Baffle type heat exchanger ● Теплообменник из водяных перегородок
 Heatproof boiler steel ● Жаропрочная сталь
 Cast iron grille ● Чугунные колосники
 Wood, coal, briquetted fuel ● Дрова, уголь, брикеты





20 - 116 kW / кВт

Individual Heating Boilers

КОТЛЫ БЫТОВОЙ ГРУППЫ

TERMODYNAMIK®

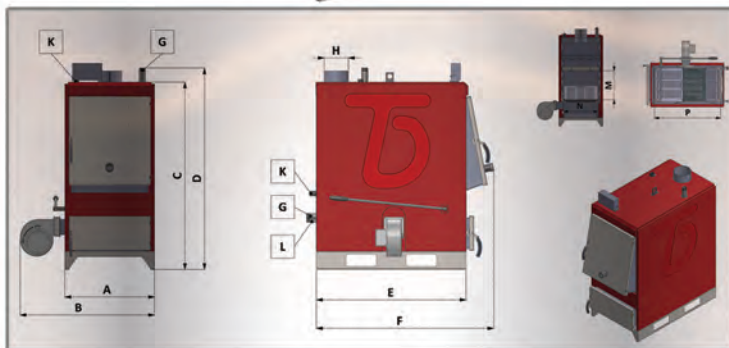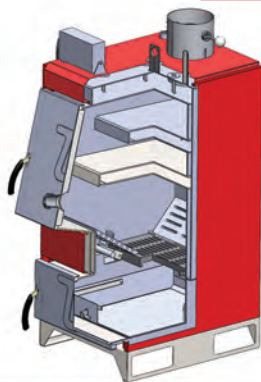

Model Модель	Capacity (Coal) Мощность (Уголь) Kw	Capacity (Wood) Мощность (Дрова) Kw	Operating Pressure Рабочее Давление (bar)	Test Pressure Испыт. Давление (bar)	Weight Вес (KG)	Fuel Loading Lid Dimensions Размеры Дверцы Загрузки Топлива (mm)	Grille Depth Глубина Камеры Сгорания (mm)	Height of Combustion Chamber Высота Камеры Сгорания (mm)	Width of Grille Ширина Камеры Сгорания (mm)
EKY EKO 17	20	18	3	4,5	60	190x390	475	320	394
EKY EKO 25	29	27	3	4,5	95	190x390	535	320	394
EKY EKO 40	46	43	3	4,5	115	190x390	735	300	394
EKY EKO 60	70	67	3	4,5	168	225x465	890	400	465
EKY EKO 80	93	90	3	4,5	170	225x465	965	400	465
EKY EKO 100	116	112	3	4,5	180	225x465	965	400	465

Model Модель	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (Boiler Input- Output) Выходы отопления	L (Boiler Filling- Discharge) Наполнение-слив	K (Safety Input- Output) Расширительный бак	H Flue Diameter Дымоход (mm)
EKY EKO 17	520	685	1095	1190	560	720	R 1"	R 1/2"	R 3/4"	175
EKY EKO 25	520	685	1122	1215	635	830	R 1"	R 1/2"	R 3/4"	175
EKY EKO 40	520	685	1130	1220	835	1020	R 1"	R 1/2"	R 1"	175
EKY EKO 60	592	890	1235	1330	985	1140	R 1 1/4"	R 1/2"	R 1"	175
EKY EKO 80	592	890	1235	1330	1060	1220	R 1 1/2"	R 3/4"	R 1 1/4"	175
EKY EKO 100	592	890	1235	1330	1060	1220	R 1 1/2"	R 3/4"	R 1 1/4"	175

We reserve the right to make changes to our products without advanced warning.
Мы оставляем за собой право вносить любые изменения в нашу продукцию без предварительного предупреждения.