



TBK 25 - 100

- SOLID FUEL BOILER ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ**
(MANUAL FUEL LOADING) (РУЧНАЯ ЗАГРУЗКА ТОПЛИВА)
- Fire-tube type heat exchanger ● Жаротрубный Теплообменник
- Heatproof boiler steel ● Жаропрочная сталь
- Cast iron grille ● Чугунные колосники
- Wood, coal, briquetted fuel ● Дрова, Уголь, Брикеты
- 4-pass construction ● 4-ходовая конструкция





29 - 116 kW / кВт

Individual Heating Boilers

КОТЛЫ БЫТОВОЙ ГРУППЫ

TERMODYNAMIK®

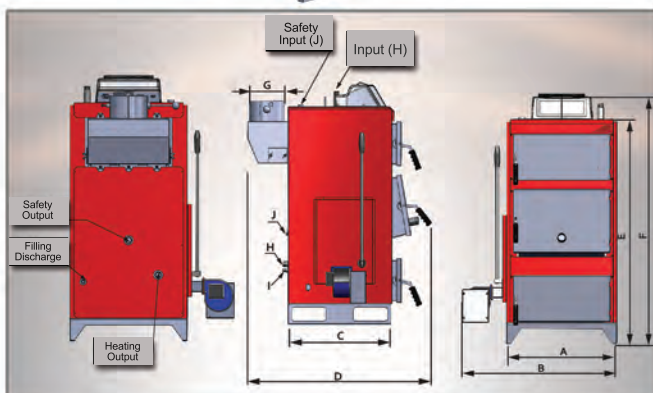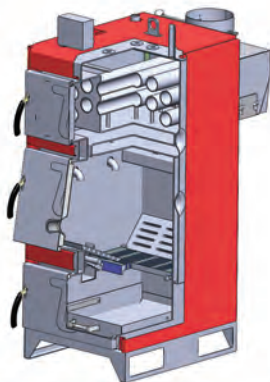

Model Модель	Capacity (Coal) Мощность (Уголь) kW	Capacity (Wood) Мощность (Дрова) kW	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G Flue Diameter Дымоход (mm)	H (Boiler Input-Output) Выходы Отопления	Grille Depth M Глубина Камеры Сгорания (mm)
TBK25	29	25	520	750	635	1080	1250	1380	185	R1"	540
TBK40	46	40	520	750	835	1280	1250	1380	185	R1"	740
TBK60	70	60	600	910	990	1480	1410	1540	185	R1 1/4"	840
TBK80	93	80	600	910	1070	1480	1410	1540	185	R1 1/2"	940
TBK100	116	100	600	910	1070	1480	1410	1540	185	R1 1/2"	940

Model Модель	Grille Length Длина Камеры Сгорания N (mm)	Grille Width Ширина Камеры Сгорания P (mm)	Door Width Ширина дверцы R (mm)	Door Length Высота дверцы S (mm)	Operating Pressure Рабочее Давление (bar)	Test Pressure Испыт. Давление (bar)	Weight Вес (kg)	L (Boiler Filling- Discharge) Заполнение- Слив	J (Safety Input- Output) Расширительный бак
TBK25	340	390	470	330	3	4.5	250.5	R1 1/2"	R1 3/4"
TBK40	340	390	470	330	3	4.5	259.5	R1 1/2"	R1"
TBK60	450	450	520	350	3	4.5	405	R1 1/2"	R1"
TBK80	450	450	570	350	3	4.5	430	R1 1/2"	R1 1/4"
TBK100	450	450	620	350	3	4.5	465	R1 3/4"	R1 1/4"

We reserve the right to make changes to our products without advanced warning.
Мы оставляем за собой право вносить любые изменения в нашу продукцию без предварительного предупреждения.