
ZEUS

ECONOMIE DE ENERGIE:

ERP A/B class

iECO mode

Multifuncțional

Instalare flexibilă

Gradare

LED display

Încălzire Rapidă

2000W Încălzire rapida

Boost Mode

Sănătate

Sterilizare la temperatură înaltă

Ag+ Rezervor Anti-bacterial

Calitate înaltă și durabilitate

Ti-Rezervor emailat

Element de încălzire uscat cu email safir

ZEUS



Mod flexibil de instalare





Intrare apa caldă

Intrare apa rece

Seria permite instalarea atât pe verticală, cât și pe orizontală, datorită orificiilor suplimentare de prindere și a sistemului de racordare optimizat.

Ag+

Ag+ ORIFICIUL DE ADMISIE A APEI INCARCAT CU IONI DE ARGINT INHIBITOR DE BACTERII.


SGS

SGS Certificated 99.99% Anti-bacterial

ZEUS

ECRAN TACTIL MARE ȘI CONTROL UȘOR

Echipat cu ecranul tactil mare, puteți controla cu precizie temperatura și puteți alege modul atingând ecranul și puteți vedea temperatura și starea încălzitorului de apă de la distanță.





ZEUS

SISTEM AUTO-ADAPTIV DE INCĂLZIRE


ZEUS


Mai puține încălziri repetate , mai puțină energie risipită și tot ce trebuie să faci este să activezi modul iECO.

Învățându-ți obiceiurile de consum timp de 7 zile, cipul inteligent iECO programeaza încălzitorul de apă să prepare volumul de apă potrivit, doar atunci cînd ai nevoie de ea.



iECO
APĂ CALDĂ CU CONSUM MINIM DE ENERGIE

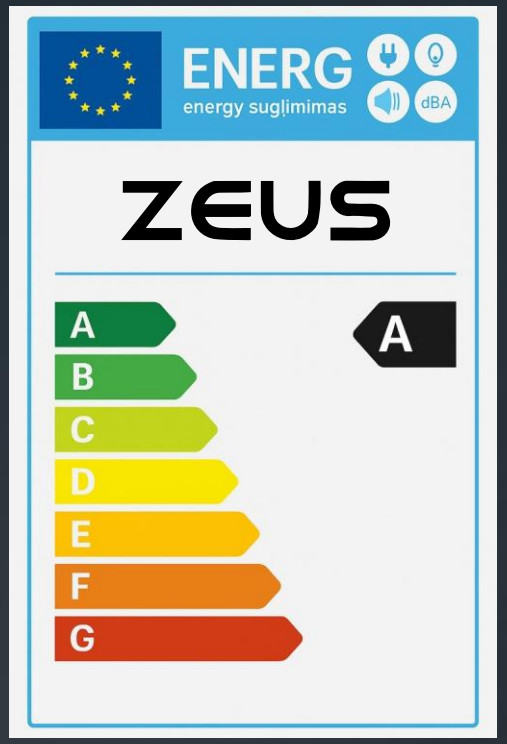

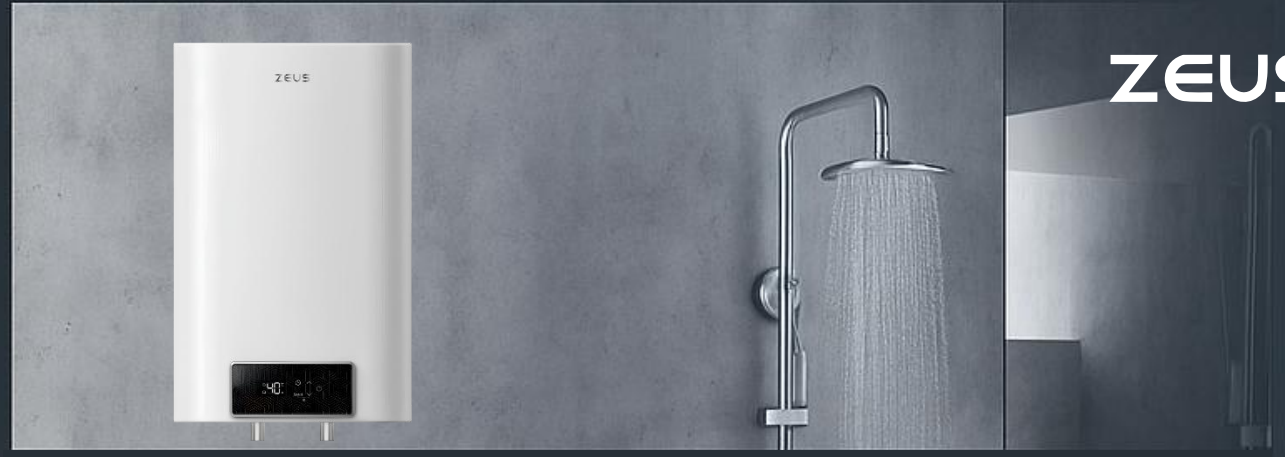

Doar temperatura și energia necesară




Apă ușor caldă pentru spălarea confortabilă a mâinilor

Folosiți apa caldă la 45℃ în perioada fara duș pentru spălarea mîinilor confortabilă și pentru economisirea energiei.

- **Modelul de 30L ating clasa „A”** a eficienței energetice a UE, în timp ce modelele **de 50/80/100L ating clasa „B”** a eficienței energetice a UE.
- **Raportul VDE** este aplicabil numai încălzitoarelor de **apă de 50L/80L/100L.**

80℃ ANTI-BACTERIAL MOD

ZEUS

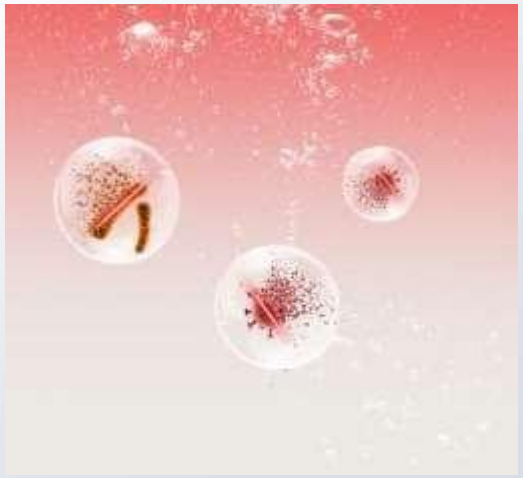


Anti-bacterial

Elimină 99.99% de bacterii la temperatura de 80℃



SGS Certificated 99.99% Anti-bacterial

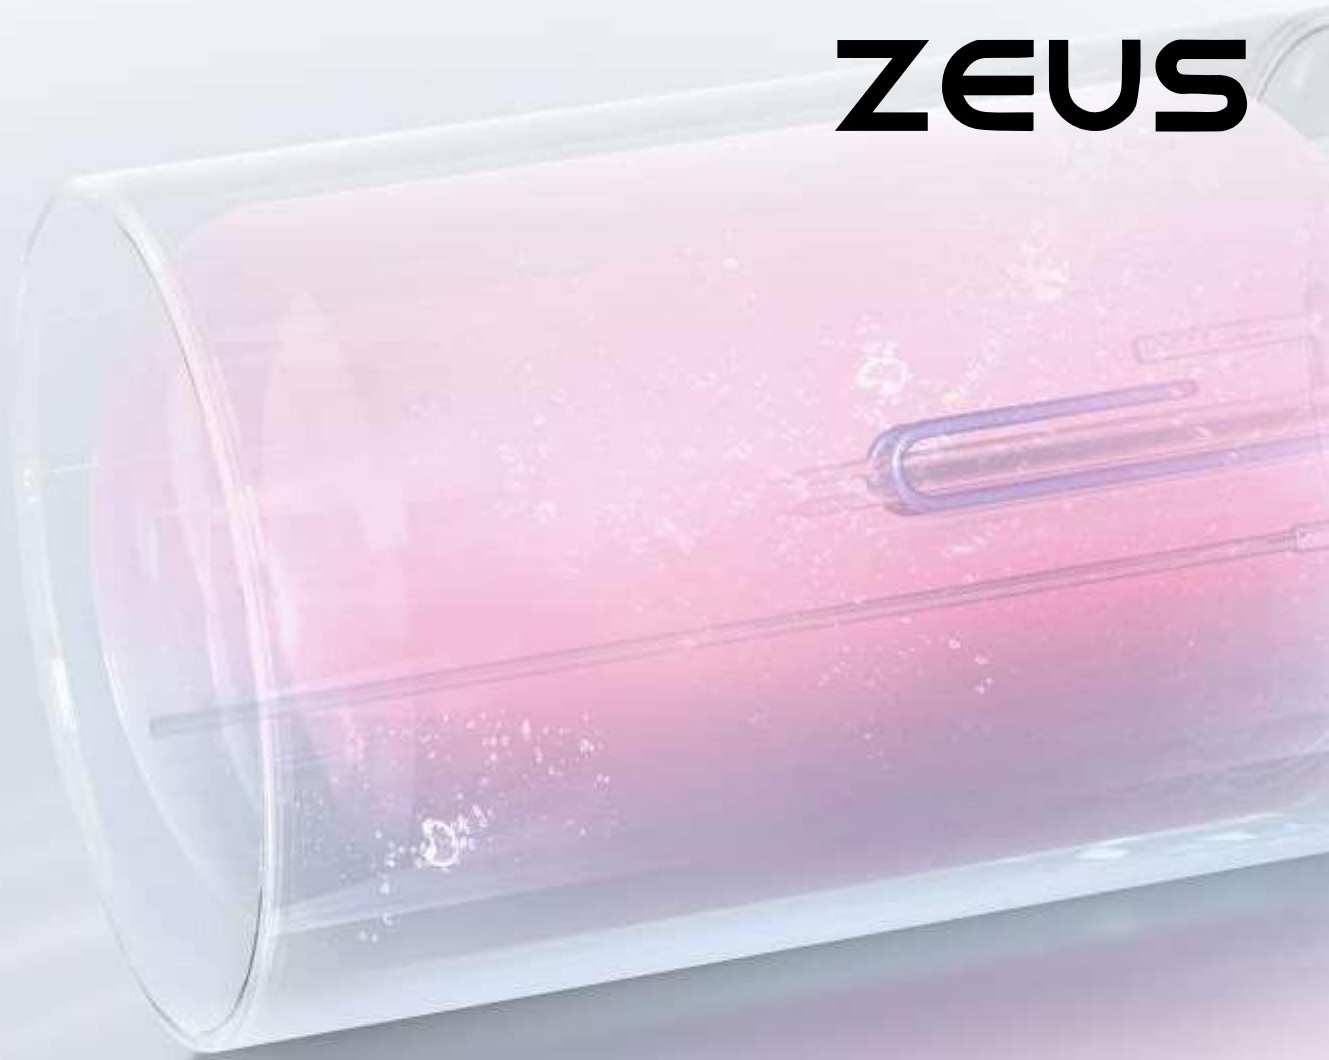

BUCURĂ-TE DE DUȘUL RELAXANT MAI RAPID

ZEUS

Încălzitorul nostru de apă poate furniza apă încălzită optim mai rapid, cu modul BOOST ,poți alege puterea de ieșire **800W/1200W/2000W**, asigurativă o experiență confortabilă în duș cu timp de așteptare mai scurt.





800W

Spalare zilnică dimineața și seara, cu economie de energie



1200W

Duș simplu după o zi de muncă



2000W

Este aplicabil în locuri cu un număr mare de oameni

Ti+ ELEMENT DE ÎNCĂLZIRE EMAILAT

ZEUS

Fabricat din Oțel inoxidabil SUS316L, element de încălzire rezistent la coroziune și depuneri, menținînd cea mai mare performanță de încălzire .

SUS316L
OTEL INOXIDABIL

Anti- Corrosion
& Scaling



REZERVOR CU DURATA LUNGA DE VIAȚĂ, CU SUPRAFATA Ti+ EMAILATĂ

Stratul inovator de Ti+ Emailat sporește durabilitatea rezervorului de apă, rezistând eficient la coroziune și evitând acumularea de calcar, menținând o experiență de utilizare superioară.



Încălzire eficientă

Anti-rugină și Crustă

Ti+ Rezervor emailat în 3 straturi


- strat de oțel decarburat,
- strat de aderență din micropulbere și
- strat emailat **Ti+**,
- sinterizat la **850**℃ pentru rezistență și durabilitate ridicată.


ZEUS

ELEMEMT ÎNCĂLZIRE USCAT

Întreținere simplă și ușoară

ZEUS

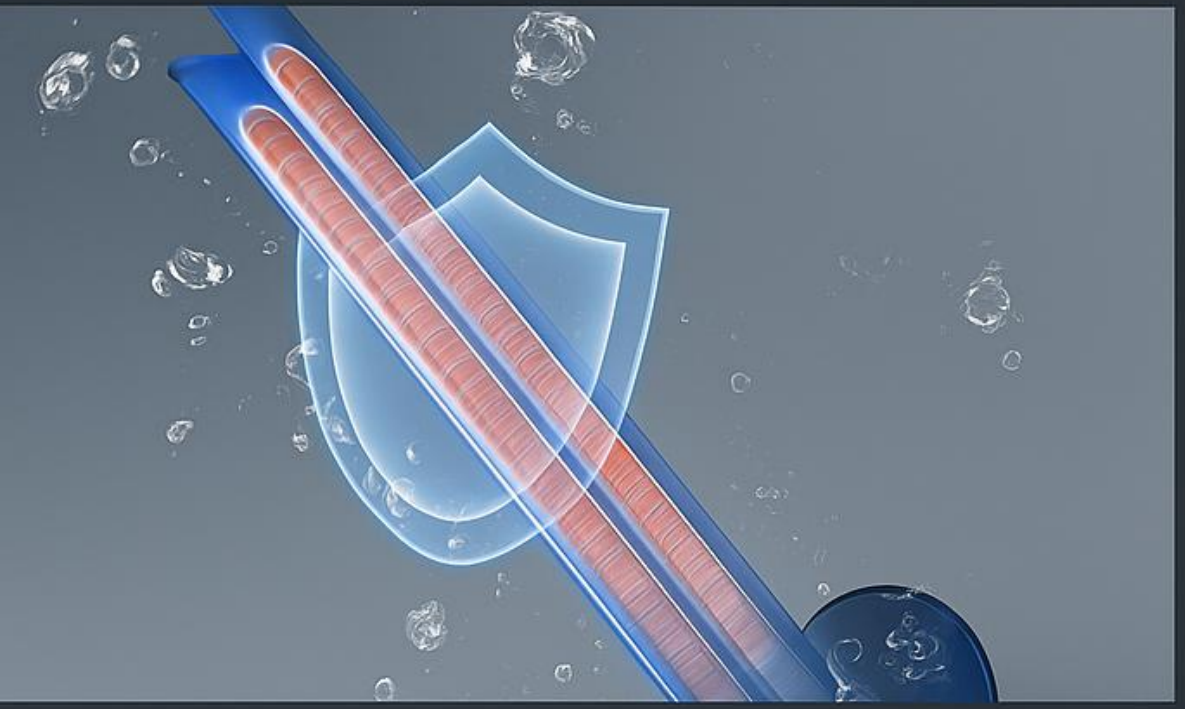

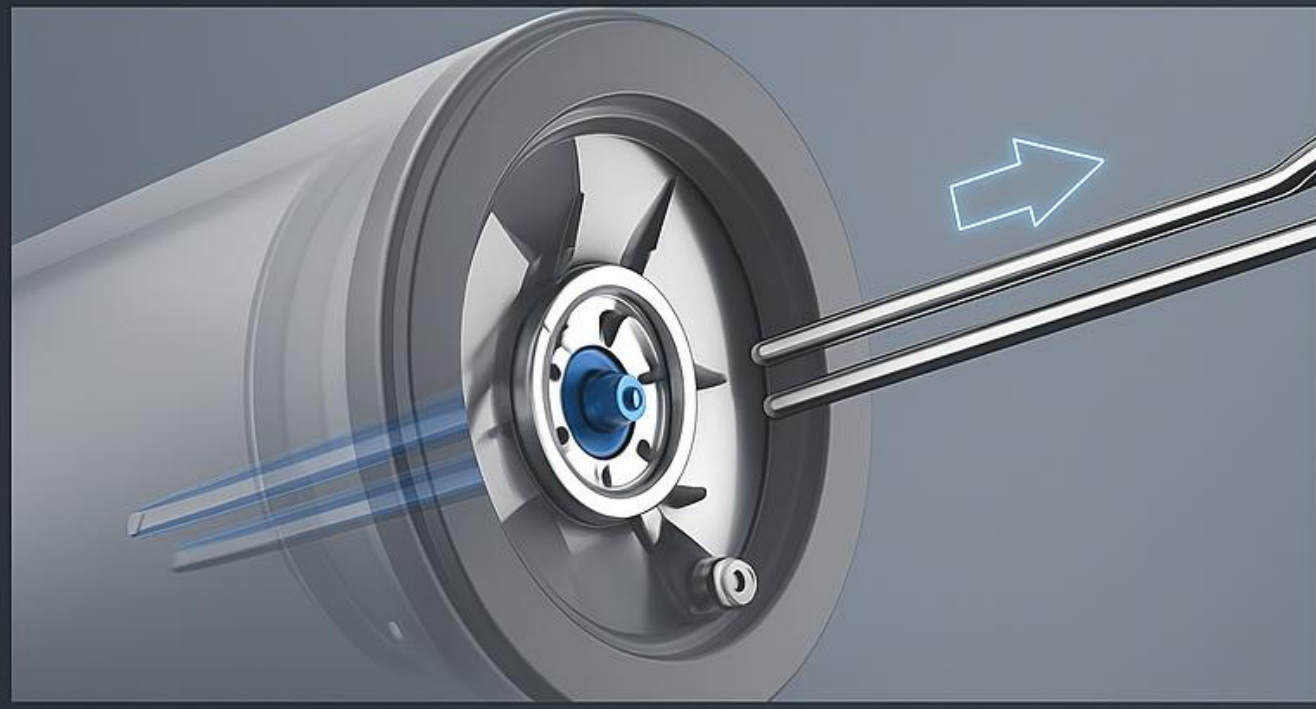

Electricitatea și apa — complet separate

Elementul de încălzire nu intră în contact cu apa pentru a reduce riscurile de siguranță, menținând în același timp performanțe superioare de încălzire.

Întreținere ușoară, risc redus de scurgeri

Elementul de încălzire poate fi detașat separat, fără a deschide rezervorul. Această soluție reduce riscul de scurgeri cauzate de operațiunile de întreținere.

BOILER SMART

- Pornire / Oprire de la distanță
- Programează o perioadă pentru încălzire
- Reglați temperatura
- Monitor de urmărire
- Selecție multi-mod
- Partajarea dispozitivului



SPECIFICAȚII TEHNICE

ZEUS

MODEL	Z30WDH	Z50WDH	Z80WDH	Z100WDH
Capacity,L	30	50	80	100
(European energy efficiency)	27	47	74	93
Rated Power,W	2000	2000	2000	2000
Voltage,V	220~240	220~240	220~240	220~240
Frequency,HZ	50/60	50/60	50/60	50/60
Current,A	8.69	8.69	8.69	8.69
Inner tank diameter， mm	300	300	410	410
External Dimensions H/W/D,mm	344*359*545	344*359*825	454*469*729	454*469*879
Carton size,mm	429*429*640	429*429*920	539*539*849	539*539*999
Net Weight,Kg	17.1	23.2	28.3	32.2
Gross Weight,Kg	19.25	25.5	31.5	35.6
Number Of People	1-2	2-3	2-4	3-5
Control Panel	ELECTRONIC	ELECTRONIC	ELECTRONIC	ELECTRONIC
Type Of Thermostat	Capillary Thermostat	Capillary Thermostat	Capillary Thermostat	Capillary Thermostat
Temperature Range,℃	25-75	25-75	25-75	25-75
Maximum Working Pressure,Mpa	0.75	0.75	0.75	0.75
Degree Of Protection Against Humidity	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
European Energy Efficiency Rating	A	B	B	B
Temperature Indicator	Y	Y	Y	Y
Heating Indicator	Y	Y	Y	Y
Power Indicator	Y	Y	Y	Y
Over Heat Protection	Y	Y	Y	Y
Max Temperature	101	101	101	101
Mixing valve	N	N	N	N
Protection Against Freezing	N	N	N	N
Dry Heater	Y	Y	Y	Y
Inner Tank	Enamel tank	Enamel tank	Enamel tank	Enamel tank
Material Thickness,mm	1.8	1.8	1.8	1.8
Type of Caoting	Enamel	Enamel	Enamel	Enamel
Coating thickness,mm	0.26-0.5	0.26-0.5	0.26-0.5	0.26-0.5
Outer Cabinet Material	SPCC	SPCC	SPCC	SPCC
Average Thickness Of Insulation,mm	22	22	22	22
Density of Insulation,Kg/m³	33-35	33-35	33-35	33-35
Magnesium Anode Size,mm	φ22*234	φ22*234	φ22*296	φ22*296
Type of Heating Element	Copper/Enamel/Dry block heater	Copper/Enamel/Dry block heater	Copper/Enamel/Dry block heater	Copper/Enamel/Dry block heater
Power Cable length	1.5/1.8/1.0	1.5/1.8/1.0	1.5/1.8/1.0	1.5/1.8/1.0
Type Of Mounting	VERTICAL	VERTICAL	VERTICAL	VERTICAL
Standard Mount	Hang Mount	Hang Mount	Hang Mount	Hang Mount
Water Connection size	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
Mount Accessory	Bulgy Screw	Bulgy Screw	Bulgy Screw	Bulgy Screw
Certification	CE	CE	CE	CE
20GP	195	130	80	80
40GP	405	270	168	168
40HQ	540	270	252	168