



EKY 17 - 100

- SOLID FUEL BOILER ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ**
(MANUAL FUEL LOADING) (РУЧНАЯ ЗАГРУЗКА ТОПЛИВА)
 Fire-tube type heat exchanger ● Жаротрубный Теплообменник
 Heatproof boiler steel ● Жаропрочная сталь
 Cast iron grille ● Чугунные колосники
 Wood, coal, briquetted fuel ● Дрова, Уголь, Брикеты
 4-pass construction ● 4-ходовая конструкция





20 - 116 kW / кВт

Individual Heating Boilers

КОТЛЫ БЫТОВОЙ ГРУППЫ

TERMODYNAMIK®

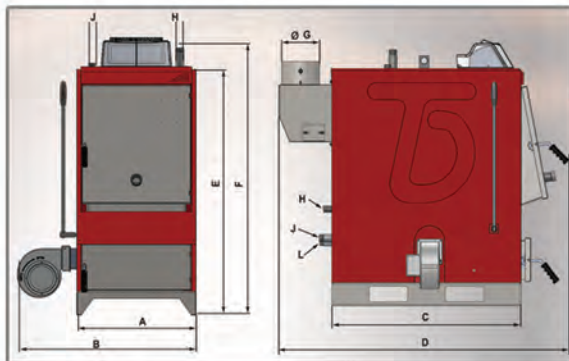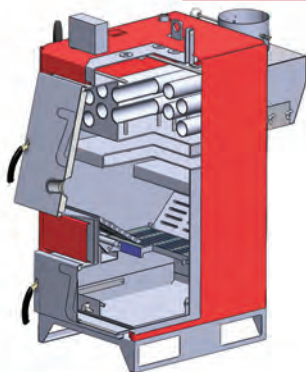

Model Модель	Capacity (Coal) Мощность (Уголь) kW	Capacity (Wood) Мощность (Дрова) kW	Operating Pressure Рабочее Давление (bar)	Test Pressure Испыт. Давление (bar)	Water Volume Объем Теплообменника (L)	Weight Вес (KG)	Fuel Loading Lid Dimensions Размеры дверцы загрузки топлива (mm)
EKY 17	20	17	3	4.5	60	183	190*390
EKY 25	29	25	3	4.5	95	255	190*390
EKY 40	46	40	3	4.5	115	300	190*390
EKY 60	70	60	3	4.5	156	420	255*465
EKY80	93	80	3	4.5	170	450	255*465
EKY100	116	100	3	4.5	180	470	255*465

Model Модель	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G Flue Diameter Дымоход (mm)	H (Boiler Input- Output) Выходы отопления	L (Boiler Filling- Discharge) Заполнение- Слив	J (Safety Input- Output) Расширительный бак
EKY 17	520	700	560	750	1095	1220	185	R1"	R1/2"	R3/4"
EKY 25	520	700	635	825	1125	1125	185	R1"	R1/2"	R3/4"
EKY 40	520	700	835	1025	1030	1030	185	R1"	R1/2"	R1"
EKY 60	590	840	985	1175	1235	1360	185	R1 1/4"	R1"	R1"
EKY 80	590	840	1060	1250	1235	1360	185	R1 1/2"	R3/4"	R1 1/4"
EKY 100	590	840	1060	1250	1235	1360	185	R1 1/2"	R3/4"	R1 1/4"

We reserve the right to make changes to our products without advanced warning.
Мы оставляем за собой право вносить любые изменения в нашу продукцию без предварительного предупреждения.